

Divinol® Strnjeni program

za gozdarstvo in vrtnarstvo

Divinol®
by Zeller+Gmelin

Divinol Spezial-Rasenmäheröl HD 30
Št. art. 48330

- Olje za kosilnice Divinol Spezial HD 30 je visoko zmogljivo olje, razvito posebej za kosilnice s štiritaktnimi motorji ter primerno za vse pogoje obratovanja.
- Specifikacije: API SF/CD

Divinol Zweitaktöl FF
Št. art. 26150

- primerno v mešalnem razmerju 1 : 50
- za mazanje z mešanico ali ločeno mazanje
- preprečuje staranje gorivne zmesi
- breztežavno prezimovanje dvotaktnih strojev – stabilnost pri skladiščenju dve leti

Divinol Rasenmäheröl Spezial 10W-30
Št. art. 48350

- Olje za kosilnice Divinol Spezial 10W-30 je visoko zmogljivo olje z multigradnimi lastnostmi, razvito posebej za vrtno stroje z modernimi štiritaktnimi motorji, primerno za vse pogoje obratovanja.
- Specifikacije: API SJ/CF

Divinol Bio* Kettenöl TS 68/150
Št. art. 26870

- delno sintetično olje za verige motornih žag razredov ISO 68 in 150, za uporabo pri visoko zmogljivih žagah ali strojih za sečnjo (Harvester)
- * biološko hitro razgradljivo po OECD 301c
- 100-odstotno brez prisotnosti smol
- zelo dobra zaščita pred obrabo
- optimalne lastnosti oprijemanja
- nizka potrošnja

Divinol Kettenöl TS 220
Št. art. 27770

- visoko viskozno, delno sintetično olje razreda ISO 220, za uporabo pri visoko zmogljivih žagah ali strojih za sečnjo (Harvester)
- 100-odstotno brez prisotnosti smol
- zelo dobra zaščita pred obrabo
- optimalne lastnosti oprijemanja
- nizka potrošnja

Divinol Bio-Kettenöl 220
Št. art. 26110

- Visoko viskozno, biološko razgradljivo olje za verige motornih žag razreda ISO 220, za uporabo pri visokozmogljivih žagah ali strojih za sečnjo (Harvester). Proizvod nudi optimalno zaščito pred sprejemanjem, obrabo in korozijo ter dolgotrajno zaščito pred vulkaniziranjem.



Divinol Spezial-Schneefräsenöl 5W-30
Št. art. 49201

- visoko zmogljivo multigradno olje najnovejše generacije, razvito posebej za zahteve motorjev snežnih frez
- specifikacije: API SL; ACEA A1/B1
- primerno za vse vrste štiritaktnih motorjev
- omogoča odličen stek motorja
- hitro doseganje vseh mazalnih sklopov motorja in optimalno mazanje tudi pri nizkih temperaturah



Divinol Bio*-Kettenöl TS
Št. art. 26140

- * biološko hitro razgradljivo po OECD 301c
- 100-odstotno brez prisotnosti smol
- na osnovi mineralnih olj
- trajnost sedem let pri pravilnem skladiščenju



Divinol Bio-Kettenöl
Št. art. 07440

- Visoko zmogljivo olje za verige motornih žag na osnovi rastlinskih surovin, odlikovano z znakom »Modri angel« in biološko dobro razgradljivo. Proizvod nudi optimalno zaščito pred sprejemanjem, obrabo in korozijo ter dolgotrajno zaščito pred vulkaniziranjem.



Divinol Kettenöl H
Št. art. 84150

- Sodobno visoko zmogljivo olje za verige, izdelano na osnovi mineralnih olj s posebnim dodatkom za boljše oprijemanje, primerno za motorne žage vseh proizvajalcev. Zaradi dodatkov za izboljšanje mazanja je obraba verige in vodil zelo nizka.

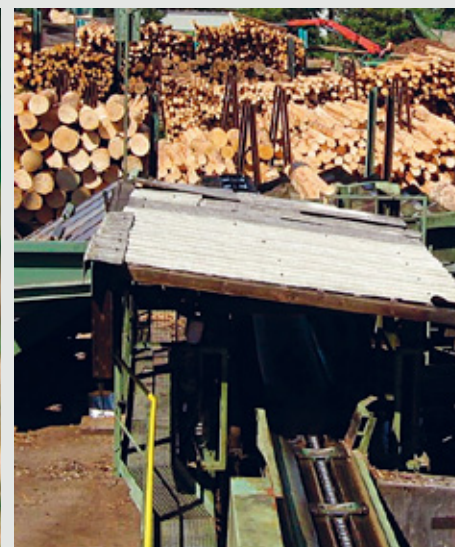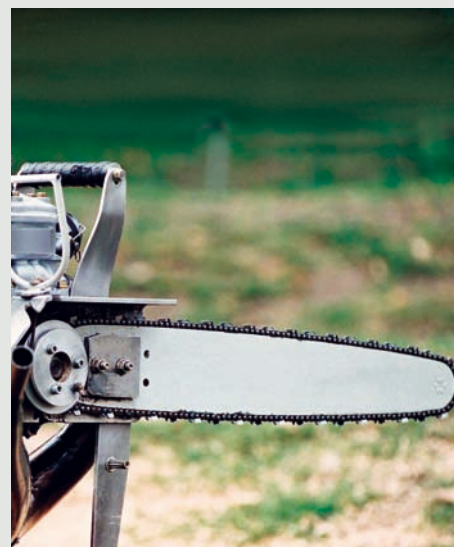

Divinol Bio-Hyd
Št. art. 28370



- Olje Divinol Bio-Hyd je sintetično, biološko dobro razgradljivo hidravlično olje (ISO 32-68) na osnovi nasičenih estrov, primerno za uporabo v kmetijstvu, gozdarstvu, gradbeništvu ali na vodozaščitnih območjih, ki so izpostavljena termičnim obremenitvam. Olje Divinol Bio-Hyd je izdelano na osnovi rastlinskih surovin in je biološko razgradljivo (EU – Eko marjetica).

Divinol HE 46
Št. art. 48800



- Sintetični, biološko lahko razgradljivi ester z zmogljivo kombinacijo okolju prijaznih aditivov ter odlikovan z znakom EU Eko marjetica. Uporaben povsod tam, kjer termična obremenitev v hidravličnem sistemu ne naraste prek +120 °C.

Divinol Hydrauliköl HLP 32/46/68
Št. art. 48861/48870/48880

- hidravlično olje za visoke tlake na osnovi mineralnih olj
- izpolnjuje zahteve za hidravlična olja v skladu z DIN 51 524 del 2, HLP



Divinol Syntac TS 10W-40
Št. art. 51910

- Univerzalno traktorsko olje STOU (motor, menjalnik, hidravlika, mokre zavore) za različne agregate v kmetijskih in gozdarskih strojih kot tudi gradbenih strojih.
- Specifikacije: ACEA E3; API CG-4; API GL-4/GL-5; DIN 51524-3 HVLP (-D) Proizvajalci – Kakovostni nivoji: CASE MS 1118/1206/1207/1209/1230; CNH MAT3505/3509/3525/3526; DEUTZ DQC II-10; John Deere J20C/J27; New Holland 82009201/2/3; NH024C/030C/410B/420A; Massey Ferguson CMS 1145

Divinol Spezialöl HGB 10W-30
Št. art. 51880

- Univerzalno, visoko zmogljivo olje STOU za kmetijske in gozdarske stroje. Olje se uporablja v motorjih traktorjev in gradbenih strojev kot tudi v skupnem oljnim krogotoku za zobniške prenose, gonila koles in hidravlične sisteme.
- Specifikacije: API CG-4/SF; API GL-4; ACEA E2; HVLDP (DIN 51524 del 2/3) Proizvajalci – Kakovostni nivoji: Deutz DQC I-02; JI Case MS 1118/1209; John Deere J20C/J27; MF CMS M 1127/1139/1144/1145; New Holland 024C/324B/410B/420A/540B; Valtra Super

Divinol Spezialöl HGB V-R 10W-30
Št. art. 52040

- Divinol Spezial HGB V-R10W-30 je olje za zobniške prenose/hidravlično olje (UTTO) za uporabo v traktorjih, kmetijskih in gozdarskih ter gradbenih strojih. Proizvod nudi optimalno mazanje in zmanjšuje hrup pri zaviranju pri mokrih zavorah.
- Specifikacije: API GL-4; HLPD ISO VG 68 Proizvajalci – Kakovostni nivoji: Allison C-4; Case MS 1207/1209; Caterpillar TO-2; CNH MAT 3505/3506/3525; John Deere J20 C/D; MF CMS M 1135/1141/1143/1145; New Holland NH 410B; Volvo 97302-10; Volvo VME WB 101; ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17 E; White New Idea Q-1802/Q-1826

Divinol Multimax Extra 10W-40
Št. art. 49640

- delno sintetično olje SHPD za miren tek motorja, ki omogoča prihranek pri gorivu
- zasnovano posebej za standarda EURO 3 in EURO 4
- lahko se uporablja tako za bencinske kot tudi dizelske motorje osebnih vozil z ali brez turbinskega polnilnika
- specifikacije: API CI-4/SL; ACEA E7-08/ A3-07/B4-04; Global DHD-1; Jaso DH-1
- odobritve: MAN 3275; MB 228.3
- ustreza zmogljivostnim zahtevam proizvajalcev: Volvo VDS III; Deutz DQC III-05; Caterpillar ECF-2/ECF-1A; Cummins CES 20076/20077/20078; Renault RLD/RLD-2; MACK EO-M Plus; MTU tip 2; ZF TE-ML 07C; odobritev MB 229.1

Divinol Multimax HD C3 SAE 15W-40
Št. art. 49670

- sodobno multigradno olje, primerno za celotni vozni park
- izvrstna sposobnost čiščenja in navzemanja mulja (lastnosti disperzantov in detergentov) omogoča podaljšane intervale menjave olja do 45.000 km (odvisno od navodil proizvajalca!)
- specifikacije: API SJ/CF-4; ACEA A3-02/B3-98/E2-96
- ustreza zmogljivostnim zahtevam proizvajalcev: VW 501.01/505.00; Allison C-4; Caterpillar TO-2; Volvo VDS; MAN 271; odobritev MB 228.1/229.1; MTU tip 1; Valtra CR

Divinol Multimax TOP 15W-40
Št. art. 49720

- multigradno motorno olje za vsesezonsko uporabo
- univerzalno, primerno tako za bencinske kot tudi dizelske motorje
- specifikacije: API SL/CI-4; ACEA A3 – 07/B3 – 04/E3 – 96/E5 – 02/E7 – 08
- odobritve: MAN 3275; MB 228.3
- ustreza zmogljivostnim zahtevam proizvajalcev: Renault RLD/RLD-2; odobritev MB 229.1; MTU tip 2; Mack EO-M+; ZF TE-ML 07C; Volvo VDS-III; John Deere JDQ 78 a; Caterpillar ECF-1/ECF-2/ECF-2-A; Jaso DH-1; Cummins CES 20076, 20077, 20078

Divinol Fett graphitiert/KPF 2 K-30
Št. art. 85000

- mehansko visoko obremenljiva mazalna mast na osnovi litijevega mila
- vsebuje trda maziva
- vodoobstojna
- temperaturno območje uporabe od –30 °C do +130 °C
- npr. za mazanje zobatega venca

Divinol Fett Garant 2000 EP Plus/KP 2 K-30
Št. art. 85431

- mehansko visoko obremenljiva mazalna mast za zelo visoke tlake na osnovi litijevega mila
- temperaturno območje uporabe od –30 °C do +130 °C
- za mazanje drsnih in kotalnih ležajev
- univerzalna raba

Divinol Lithogrease 2B/KP 2 N-30
Št. art. 21711

- strižno obstojna in vodoobstojna mast na osnovi litijevega kompleksa
- zelo dobra zaščita pred obrabo z visoko tlačno obremenljivostjo
- npr. za mazanje kolesnih pest kot tudi potisnih ležajev sklop
- temperaturno območje uporabe od –30 °C do +150 °C



Divinol Ölbindemittel Öl-EX 82
Št. art. 67482

- vsestransko sredstvo novega tipa za vezanje olj in kemikalij – univerzalna uporaba v industriji in obrtniški dejavnost, na cestah, vodotokih, za vezanje olj, lakov, kislin in drugo

Divinol Gerätereiniger Forte
Št. art. 12300

- hitro in zanesljivo odstranjuje trdovratne madeže zaradi olja, masti in smol
- univerzalna uporaba na področju gozdarstva, kmetijstva, gospodinjstva ter prostora časovnih aktivnosti

Divinol Konservierungswachs
Št. art. 2321DKW

- Ta zaščitni vosek se uporablja za preprečevanje korozije. Na primer pred in po uporabi strojev pozimi za zunanjo zaščito pluznih vozil ali kot dolgotrajno protikorozijsko zaščito pri kmetijskih in gozdarskih strojih.
- dolgotrajna protikorozijska zaščita na osnovi sintetičnih voskov
- odporen proti dežju in slanici
- ne poškoduje laka in umetnih snovi
- uporaben v dobavljenem stanju
- vosek je mogoče odlično nanašati s čopičem, valjčkom ali sprejem, in sicer pri temperaturi nad 5 °C



Naši strokovnjaki za naprševanje

Divinol Profi Lube MP
Št. art. 22540LK

- mazivo, protikorozijska zaščita, penetracijsko olje, hidrofolno sredstvo in čistilo v enem
- ne vsebuje smol ali silikonov

Divinol Profi Lube HHS
Št. art. 23360LK

- povsem sintetično oprijemljivo mazivo
- primerno za vse naprave na področju kmetijstva in gozdarstva, npr. za mazanje verig, zobnikov, zgibov, vodil in drugo



Preostali proizvodi dobavljivi na zahtevo

Preostali proizvodi dobavljivi na zahtevo



Zeller+Gmelin je srednje veliko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo mineralnih olj ter ima na področju maziv bogate dolgoletne izkušnje. Pod znamko »**DIVINOL**« vam ponujamo širok nabor visoko kakovostnih maziv:

Divinol Motorna olja

Divinol Olja za zobniške prenose

Divinol Hidravlična olja

Divinol Mazalne masti

Divinol Sredstva za ločevanje

Divinol BIO-maziva

Divinol Posebni proizvodi

Preostali proizvodi dobavljivi na zahtevo

Če imate kakršnakoli vprašanja na temo »Strnjeni program za gozdarstvo in vrtnarstvo« ali v zvezi s splošnim »Programom maziv« podjetja Zeller+Gmelin, lahko pokličete naš klicni center na telefonsko številko +49 7161 802-608.



Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

Zeller + Gmelin GmbH & Co.KG
Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen, Nemčija
Tel.: +49 71 61 802-608 · Faks: +49 71 61 802-330
dst@zeller-gmelin.de · www.zeller-gmelin.de

Naš partner: