

DIVINOL[®]

PRODUKTPROGRAMM PKW
RANGE OF PRODUCTS PASSENGER CAR

150 JAHRE ZELLER+GMELIN

150 YEARS ZELLER+GMELIN



SCHMIERSTOFFKOMPETENZ
COMPETENCE IN LUBRICANTS

Jahrzehntelange Erfahrung macht es möglich: Zeller+Gmelin bietet Ihnen ein breites Sortiment an Hochleistungsschmierstoffen für Ihren PKW. Ob Motorenöle, Getriebe-, oder Hydrauliköle, wir haben für Sie ein optimiertes Portfolio zusammengestellt, über das Sie sich auf den nachfolgenden Seiten informieren können. Sie erhalten detaillierte Informationen zu den Produkten, deren Anwendung, den Spezifikationen, Gebindegrößen und Mengen. Mit unserer erfolgreichen Marke Divinol® bieten wir Ihnen ein breites Angebot der Spitzenklasse, damit Sie stets für Ihre Anwendung die richtige Lösung finden.

Divinol® Produkte sind hochwertige Schmierstoffe, die speziell auf die Anforderungen moderner Fahrzeuge zur Erhaltung Ihrer Leistungsfähigkeit ausgerichtet sind. Wir sind nach DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 14001:2009 zertifiziert und garantieren Ihnen stets einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard Ihrer Produkte.

Decades of experience make it possible: Zeller+Gmelin offers a broad range of high quality lubricants for your car. We compiled an optimized portfolio for you in motor oils, gear oils or additional products on the following pages. You will get detailed information to the products, their usage, specifications, packaging sizes, quantities and volumes. With our successful brand Divinol® we offer you a great variety of products in premium quality to make you always find the best solution for your application. Divinol® products are first-class lubricants which are especially made for the special requests of modern vehicles to conserve their productivity. Our company is certified according to DIN EN ISO 9001:2008 and DIN EN ISO 14001:2009 and guarantees constant high-quality standards of the manufactured products.



Zeller+Gmelin ist zertifizierter TecDoc Partner
Zeller+Gmelin is certified partner of TecDoc



■ Motorenöle PKW Passenger car oils	Seite 4 Page 4
■ Zweitaktöle Two stroke oils	Seite 20 Page 20
■ Getriebeöle PKW Gear oils passenger car	Seite 22 Page 22
■ ATF/CVT/DSG Öle ATF/CVT/DCTF Oils	Seite 28 Page 28
■ Zentralhydraulikfluid Central hydraulic fluid	Seite 32 Page 32
■ Wartungssprays Maintenance sprays	Seite 34 Page 34
■ Bremsflüssigkeit Brake fluid	Seite 36 Page 36
■ Fette Greases	Seite 37 Page 37
■ Sonderprodukte Reinigung Special products cleaning	Seite 38 Page 38



Packstrukturen/Packaging structures

A	 Packaging	100 ml	250 ml	1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	200 L	1000 L	offen/open*
	 Unit/Box	–	–	12	3	3	–	–	–	–	
	 Total amount pallet	–	–	480	117	90	30	6	4	1	
	 Layers pallet	–	–	4	3	3	3	1	1	–	
B	 Packaging	100 ml	250 ml	1 L	–	5 L	20 L	60 L	200 L	1000 L	offen/open*
	 Unit/Box	–	–	12	–	3	–	–	–	–	
	 Total amount pallet	–	–	480	–	90	30	6	4	1	
	 Layers pallet	–	–	4	–	3	3	1	1	–	
C	 Packaging	100 ml	250 ml	1 L	–	–	20 L	60 L	200 L	1000 L	offen/open*
	 Unit/Box	–	–	12	–	–	–	–	–	–	
	 Total amount pallet	–	–	480	–	–	30	6	4	1	
	 Layers pallet	–	–	4	–	–	3	1	1	–	
D	 Packaging	100 ml	250 ml	–	–	–	20 L	60 L	200 L	1000 L	offen/open*
	 Unit/Box	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	 Total amount pallet	–	–	–	–	–	30	6	4	1	
	 Layers pallet	–	–	–	–	–	3	1	1	–	
E	 Packaging	100 ml	250 ml	1 L	–	5 L	20 L	60 L	200 L	1000 L	offen/open*
	 Unit/Box	–	–	12	–	4	–	–	–	–	
	 Total amount pallet	–	–	480	–	128	30	6	4	1	
	 Layers pallet	–	–	4	–	4	3	1	1	–	
F	 Packaging	100 ml	250 ml	1 L	–	5 L	20 L	60 L	200 L	1000 L	offen/open*
	 Unit/Box	100	50	12	–	4	–	–	–	–	
	 Total amount pallet	3600	1000	480	–	128	30	6	4	1	
	 Layers pallet	6	5	4	–	4	3	1	1	–	

* auf Anfrage/on demand

MOTORENÖLE PKW PASSENGER CAR OILS

0W

Divinol Syntholight WV SAE 0W20

NEW

49460

Divinol Syntholight WV 0W20 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsmotorenöl, für die neuesten Motoren von VW/Audi. Besonders hervorzuheben ist bei diesem Schmierstoff, die Unterstützung des Öls zur Effizienzsteigerung des Emissions-Systems, sowie Einsparungen beim Kraftstoffverbrauch. Darüberhinaus eignet sich **Divinol Syntholight WV 0W20** besonders für überragende Sauberkeit, Verschleißschutz und lange Lebensdauer des Motors. Eine beträchtliche Kraftstoffersparnis wird durch die Verwendung der extrem niedrigen Viskositätsklasse SAE 0W20 erreicht.

Divinol Syntholight WV 0W20 is a fully synthetic high-performance engine oil for the latest VW/Audi engines. This lubricant supports an efficiency increase of the emission system, as well as fuel savings. In addition, **Divinol Syntholight WV 0W20** especially supports superior motor cleanliness, wear protection and therefore motor lifetime. Considerable fuel savings are achieved through the extremely low viscosity grade SAE 0W20.

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

VW 508.00/509.00; VW TL 525 77

Performance level

VW 508.00/509.00; VW TL 525 77

Packstruktur/Packaging structure: B

Divinol Syntholight LV SAE 0W20

NEW

49710

Divinol Syntholight LV 0W20 ist ein Motorenöl der SAE Klasse 0W20 speziell für moderne Motoren, welche ressourcenschonend arbeiten. Besonders im Hinblick auf eine lange Motorlebensdauer, ist **Divinol Syntholight LV 0W20** trotz der niedrigviskosen SAE Klasse 0W20 bestens geeignet, ebenso für Turbolader und Abgasnachbehandlungssysteme. Der synthetische Charakter des Öls, in Verbindung mit der richtigen Additivtechnologie, bietet ausgezeichnete Fließfähigkeit des Öls bei niedrigen Temperaturen wie auch hohen Temperaturen nebst optimalen Schutz vor Verschleiß und Ablagerungen.

Divinol Syntholight LV 0W20 is an engine oil of SAE 0W20 specifically for modern engines which are resource conserving. In regard to a long engine life despite the low viscosity SAE 0W20 **Divinol Syntholight LV 0W20** is ideally suited as well as for turbochargers and exhaust aftertreatment systems. The synthetic character of the oil in combination with the right additive technology offers excellent flowability of the oil especially at low temperatures and high temperatures along with optimal protection against wear and deposits.

Vorteile:

- top-geeignet für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen
- niedriger Ölverbrauch
- geeignet bis hin zu Kraftstoffen mit Ethanolgehalt E85
- optimaler Schutz des Motors sowie der Peripherie

Advantages:

- top-suited for applications at low temperatures
- low oil consumption
- suitable to fuels with ethanol content up to E85
- optimum protection for the engine and peripherals

Spezifikationen

API SN/CF; ILSAC GF 4/5

Specifications

API SN/CF; ILSAC GF 4/5

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

BMW LL 14 FE+; GM 6094M; Chrysler MS-6395; Ford WSS-M2C945-A; Range Rover STJLR. 51.5122; Toyota/Honda

Performance level

BMW LL 14 FE+; GM 6094M; Chrysler MS-6395; Ford WSS-M2C945-A; Range Rover STJLR. 51.5122; Toyota/Honda

Packstruktur/Packaging structure: B



Divinol Syntholight CC SAE 0W-30

49500

Longlife-Leichtlauf-Motorenöl auf Basis modernster Synthesetechnologie. Das Produkt bietet optimale Schmiersicherheit über den gesamten Wartungsintervallzeitraum. Die niedrige HTHS-Viskosität reduziert den Kraftstoffverbrauch und schont Ressourcen. Das Produkt wurde speziell für moderne Benzin/Diesel PKW Motoren und leichte Transporter mit PKW-Motoren entwickelt. Insbesondere Volvo Pkws benötigen ein Öl dieser Qualität.

Spezifikationen

ACEA A5-12/B5-12

Divinol-Empfehlungen

Volvo Cars

Packstruktur/Packaging structure: B

Top-class synthesis technology, light-running oil. The oil guarantees secure lubrication throughout the maintenance interval period. The low HTHS viscosity reduces fuel consumption and conserves resources. The product was especially designed for modern petrol/diesel cars and light-duty vans. In particular, Volvo cars need an oil of this quality.

Specifications

ACEA A5-12/B5-12

Divinol recommendation

Volvo Cars

Divinol Syntholight SAE 0W-40

49530

Ein synthetisches Hochleistungs-Super-Leichtlauföl der absoluten Spitzenklasse mit kraftstoffsparenden Eigenschaften für die anspruchsvollsten Otto- und Diesel-PKW-Motoren. Die SAE Klasse 0W-40 gewährleistet hervorragende Schmiereigenschaften, auch unter extremen Betriebsbedingungen und Verkehrssituationen. Dieses Motorenöl weist durch den Einsatz bester Syntheseöle eine ausgezeichnete thermische Belastbarkeit, Alterungs- und Oxidationstabilität auf.

Spezifikationen

API SN/CF; ACEA A3-12/B4-12

Freigaben

MB-Freigabe 229.5; BMW Longlife-01

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Renault RN 0700/0710; Porsche A40; VW 502.00/505.00; PSA B71 2296; Opel GM LL A-025; Opel GM LL B-025

Packstruktur/Packaging structure: B

A fully synthetic, top-class engine oil with fuel-saving qualities for the most demanding petrol and diesel car engines. Its unique viscosity range ensures excellent lubrications, even under extreme operating conditions and traffic situations. Due to the use of the best synthetic oils, this new Divinol product has an excellent thermal stability and resistance to ageing and oxidation.

Specifications

API SN/CF; ACEA A3-12/B4-12

Approvals

MB-Approval 229.5; BMW Longlife-01

Performance level

Renault RN 0700/0710; Porsche A40; VW 502.00/505.00; PSA B71 2296; Opel GM LL A-025; Opel GM LL B-025

MOTORENÖLE PKW PASSENGER CAR OILS

SAE

Divinol Syntholight FE SAE 5W-20

49370

Ein modernes Motorenöl der SAE Klasse 5W-20. Durch die speziellen Additivkomponenten und Grundöle kann **Divinol Syntholight FE SAE 5W-20** als besonders kraftstoffsparend und emissionsmindernd bezeichnet werden. Natürlich sorgt das Produkt ebenfalls für eine äußerst schnelle Verteilung des Motorenöls im Aggregat und vermindert somit deutlich den Kaltverschleiß beim Anlassen des Motors. Eine optimale Ölversorgung und damit einhergehende Schmersicherheit, im Hinblick auf einen stabilen Ölfilm, bietet **Divinol Syntholight FE SAE 5W-20**.

Spezifikationen

API SN; ILSAC GF-4/5

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Chrysler MS-6395; Ford WSS-M2C-930A/945A/946A; GM 6094 M; GM Dexos 1

Packstruktur/Packaging structure: B

A modern engine oil of SAE class 5W-20. Due to special additive components and base oils **Divinol Syntholight FE SAE 5W20** can be called particularly fuel-efficient and emission reducing. Of course, the product also provides a fast lubrication of the engine and thus significantly reduces wear in the cold-starting period of the motor. **Divinol Syntholight FE SAE 5W-20** offers an optimum oil supply and therefore lubrication reliability in terms of the oil film.

Specifications

API SN; ILSAC GF-4/5

Performance level

Chrysler MS-6395; Ford WSS-M2C-930A/945A/946A; GM 6094 M; GM Dexos 1

Divinol Syntholight ECO SAE 5W-20

49380

Hochwertiges Motorenöl, speziell für Ford ECO BOOST Motoren, welches unter Verwendung spezieller Grundöle und Additive formuliert wurde. **Divinol Syntholight ECO SAE 5W-20** kann als besonders kraftstoffsparend und emissionsmindernd bezeichnet werden. Natürlich sorgt das Produkt ebenfalls für eine äußerst schnelle Verteilung des Motorenöls im Aggregat und vermindert somit deutlich den Kaltverschleiß beim Anlassen des Motors. Eine optimale Ölversorgung und damit einhergehende Schmersicherheit, im Hinblick auf einen stabilen Ölfilm, bietet **Divinol Syntholight ECO SAE 5W-20**.

Spezifikationen

API SN

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Ford WSS M2C-948B

Packstruktur/Packaging structure: B

Modern engine oil based on special base oils and additive components for use in Ford ECO BOOST engines. **Divinol Syntholight ECO SAE 5W-20** can be called particularly fuel-efficient and emission reducing. Of course, the product also provides a fast lubrication of the engine and thus significantly reduces wear in the cold-starting period of the motor. **Divinol Syntholight ECO SAE 5W-20** offers an optimum oil supply and therefore lubrication reliability in terms of the oil film.

Specifications

API SN

Performance level

Ford WSS M2C-948B

5W



Divinol Syntholight ASN SAE 5W30

NEW

49150

Divinol Syntholight ASN SAE 5W30 ist ein Hochleistungsmotorenöl insbesondere zur Schmierung moderner Benzin- und Ethanolmotoren (bis zu E85) in PKWs, Kleintransportern und SUVs. Durch die wirksame, hochwertige Additivkomponenten bietet **Divinol Syntholight ASN SAE 5W30** eine Top-Schmierung aller wichtigen Komponenten und somit eine längere Motorlebensdauer für moderne Motoren. Darüberhinaus bietet **Divinol Syntholight ASN SAE 5W30** einen verbesserten Schutz für die neuesten Emissionskontrollsysteme und Turbolader. Dieses Motorenöl deckt insbesondere die Spezifikationen ILSAC GF-5 und API SN ab.

Spezifikationen

API SN; ILSAC GF-5

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Ford WSS-M2C946-A; Chrysler MS-6395; GM 6094M

Packstruktur/Packaging structure: B

Divinol Syntholight ASN SAE 5W30 is a high performance engine oil especially for the lubrication of modern gasoline and ethanol engines (up to E85) in passenger cars, vans and SUVs. Through the effective, quality additive components **Divinol Syntholight ASN SAE 5W30** provides a top lubrication of all major components and thus a longer engine life for modern engines. **Divinol Syntholight ASN SAE 5W30** provides improved protection for the latest emission control systems and turbochargers. This motor oil covers in particular the specification ILSAC GF-5 and API SN.

Specifications

API SN; ILSAC GF-5

Performance level

Ford WSS-M2C946-A; Chrysler MS-6395; GM 6094M

Divinol Syntholight DPF SAE 5W-30



49180

Das ideale Produkt zur Reduzierung der Sortenvielfalt im Motorenölbereich. Mit diesem Motorenöl können nahezu alle modernen PKW-Typen von BMW, Mercedes, VW, Audi, Skoda und Seat sowie vieler weiterer Hersteller, egal ob mit oder ohne Dieselpartikelfilter bzw. Katalysator, befüllt werden. Aufgrund seiner speziellen Additivierung gewährleistet dieses Motorenöl eine maximale Lebensdauer der Abgasnachbehandlungssysteme sowohl bei Diesel- als auch bei Benzinmotoren.

Spezifikationen

ACEA C3-12

Freigaben

VW 504.00/507.00; MB-Freigabe 229.51; BMW Longlife-04

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Porsche C30

Packstruktur/Packaging structure: B

The perfect product to reduce variety of motor oils. Almost all modern automobile types of BMW, Mercedes, VW, Audi, Skoda and Seat as well as other manufacturers can be filled with this product, even if an exhaust aftertreatment system is installed. This high quality motor oil guarantees a maximal engine life as well as maximal life of exhaust after-treatment systems in diesel and petrol cars due to its unique formulation.

Specifications

ACEA C3-12

Approvals

VW 504.00/507.00; MB-Approval 229.51; BMW Longlife-04

Performance level

Porsche C30

MOTORENÖLE PKW PASSENGER CAR OILS

SAE

Divinol Syntholight 03 SAE 5W-30

49251

Hochleistungsleichtlaufmotorenöl auf Basis modernster Technologie der dritten Longlife-Generation. Mit diesem Motorenöl können nunmehr nahezu alle PKW Motoren der VW Gruppe unabhängig von ihrer Bauart befüllt werden. Das Produkt bietet optimale Schmiersicherheit über den gesamten Wartungsintervallzeitraum. Die niedrige HTHS- Viskosität ermöglicht maximale Kraftstoffersparnisse und trägt somit auch zur Entlastung der Umwelt bei.

Spezifikationen

ACEA C2-12/C3-12

Divinol Empfehlungen

VW 504.00/507.00; MB-Freigabe 229.51; BMW Longlife-04; Porsche C30

Packstruktur/Packaging structure: B

High-performance engine oil on the basis of the most advanced technology, known as third longlife generation for almost all private cars of VW group. This Longlife engine oil guarantees longest oil-change. The product provides an optimum lubrication safety during the whole maintenance interval period. The low HTHS viscosity allows maximum fuel savings and therefore contributes to relieve stress on the environment.

Specifications

ACEA C2-12/C3-12

Divinol recommendation

VW 504.00/507.00; MB-Approval 229.51; BMW Longlife-04; Porsche C30

Divinol Syntholight MBX SAE 5W-30

49210

Leichtlauf-Hochleistungsmotorenöl modernster HC-Synthese-Technologie insbesondere für deutlich verlängerte Wartungs-Intervalle der neuen PKW-Generationen. Dieses Hochleistungsmotorenöl ist insbesondere für den Einsatz in modernen Mercedes Benzinmotoren konzipiert, ist aber auch für Dieselmotoren geeignet. Hohe Schmiersicherheit wird gewährleistet und deutlich längere Wartungsintervalle sind möglich.

Spezifikationen

API SL; ACEA A3-12/B4-12

Freigaben

MB-Freigabe 229.5

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

VW 502.00/505.00; BMW Longlife-01; Renault RN 0700

Packstruktur/Packaging structure: B

A modern smooth-running high-performance engine oil among the best of its class, which can be used for the extended maintenance intervals in vehicles of new car generations. This high-performance engine oil is formulated for use in modern Mercedes petrol engines, but also suitable for diesel engines. It enables an efficient supply of advanced car engines while keeping maintenance efforts as low as possible.

Specifications

API SL; ACEA A3-12/B4-12

Approvals

MB-Approval 229.5

Performance level

VW 502.00/505.00; BMW Longlife-01; Renault RN 0700

5W



Divinol Syntholight HC-FE SAE 5W-30



49260

Ein Leichtlaufmotorenöl modernster HC-Synthese-Technologie mit niedrigem Aschegehalt für den Einsatz in modernsten PKW Otto- und Dieselmotoren. Es handelt sich um ein Hochleistungsmotorenöl für den Einsatz in Fahrzeugen mit Dieselpartikelfilter und Katalysatoren. Aufgrund seiner HC-Synthese-Technologie zeigt **Divinol Syntholight HC-FE SAE 5W-30** eine deutlich geringere Verdampfungsneigung, was sich positiv in einem niedrigen Ölverbrauch niederschlägt. Das Produkt kann aufgrund der Dexos 2 in beinahe alle Opelfahrzeuge eingefüllt werden sowie in Mercedes-Benz-Modellen der BlueTEC-Reihe entsprechend MB-Freigabe 229.52.

Spezifikationen

API SN; ACEA C3-12

Freigaben

VW 502.00/505.00/505.01; MB-Freigabe 229.51; MB-Freigabe 229.52; BMW Longlife-04

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

GM Opel Dexos 2; Ford WSS M2C-917-A; Fiat 9.55535-S3

Packstruktur/Packaging structure: A

A smooth-running engine oil made by use of the most advanced HC synthesis technology. The product is based on additives with low ash content (low-saps) for application in the most modern sparkignition and diesel engines. Due to the HC synthesis technology, **Divinol Syntholight HC-FE SAE 5W-30** has a significantly lower evaporation propensity which has a positive effect on oil consumption. Most of Opel/GM cars can be filled with this product as well as Mercedes-Benz cars with BlueTEC motors according to MB-Approval 229.52.

Specifications

API SN; ACEA C3-12

Approvals

VW 502.00/505.00/505.01; MB-Approval 229.51; MB-Approval 229.52; BMW Longlife-04

Performance level

GM Opel Dexos 2; Ford WSS M2C-917-A; Fiat 9.55535-S3

Divinol Syntholight R SAE 5W-30



49350

Divinol Syntholight R SAE 5W-30 ist ein spezielles, aschearmes Syntheseöl für moderne Otto- und Dieselmotoren. Dieses Qualitätsmotorenöl sorgt für schnelle Durchölung, insbesondere in der Start- und Warmlaufphase. Speziell Renault fordert für verschiedene Modellvarianten von Dieselfahrzeugen ein Motoröl, welches auf die neueste Generation von Dieselpartikelfiltern abgestimmt ist.

Spezifikationen

ACEA C1-12/C4-14

Freigaben

Renault RN 0720

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

MB-Freigabe 226.51; Ford WSS-M2C-934-B

Packstruktur/Packaging structure: B

Divinol Syntholight R SAE 5W-30 is a special synthesis oil for modern petrol and diesel engines with low ash content. This quality motor oil provides fast lubrication, especially in start and warm-up phase. Various Renault diesel models need this special motor oil which is tuned to the latest generation of diesel particulate filters.

Specifications

ACEA C1-12/C4-14

Approvals

Renault RN 0720

Performance level

MB-Approval 226.51; Ford WSS-M2C-934-B

MOTORENÖLE PKW PASSENGER CAR OILS

SAE

Divinol Syntholight C2 SAE 5W-30

49700

Divinol Syntholight C2 SAE 5W-30 ist ein HC-Syntheseöl für moderne Otto- und Dieselmotoren. Die besondere Formulierung »Fuel Economy« garantiert kraftstoffsparenden Einsatz. Dieses Qualitätsmotorenöl sorgt ebenfalls für schnelle Durchölung, insbesondere in der Start- und Warmlaufphase.

Spezifikationen

API SN; ACEA C2-12; ILSAC GF-4

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Citroen; Honda; Toyota; Fiat 9.55535 S1; Iveco 18-1811 SC1

Packstruktur/Packaging structure: B

Divinol Syntholight C2 SAE 5W-30 is a HC-Synthetic oil for modern diesel and fuel driven motors. The formulation »Fuel Economy« guarantees fuel saving deployment. This quality product assures fast oiling of the motor, especially during the start and warm up phase.

Specifications

API SN; ACEA C2-12; ILSAC GF-4

Performance level

Citroen; Honda; Toyota; Fiat 9.55535 S1; Iveco 18-1811 SC1

Divinol Syntholight LeMans SAE 5W-30

4970LM

Divinol Syntholight LeMans SAE 5W-30 ist ein HC-Syntheseöl für moderne Otto- und Dieselmotoren, speziell geeignet für französische Fahrzeuge. Die besondere Formulierung »Fuel Economy« garantiert kraftstoffsparenden Einsatz. Die verwendeten Additive bieten Sicherheit gegen Verschlämmung, Verkokung, Verlackung und Korrosion, auch unter ungünstigsten Einsatzbedingungen. Dies hilft die Lebensdauer von Abgasreduktionssystemen zu verlängern, Ablagerungen z.B. in Diesel-Partikel-Filtern (DPF) zu minimieren und die Gesamtabgasemissionen herabzusetzen. Schnellstmögliche Durchölung des Motors, auch bei Temperaturen unterhalb von -25 °C.

Spezifikationen

API SN; ACEA C2-12; ILSAC GF-4

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

PSA B71 2295; PSA B71 2290; PSA B71 2288; Citroen; Renault RN 0700

Packstruktur/Packaging structure: B

Divinol Syntholight LeMans SAE 5W-30 is a special HC synthetic oil for modern petrol and diesel engines specially designed for French vehicles. The new formulation »Fuel Economy« guarantees fuel-savings. The additives provide protection against sludge, carbon deposits, varnish and corrosion, even under worst case conditions. All those benefits help to extend life of exhaust systems and to minimize deposits in diesel particulate filters (DPF) and reduce the total exhaust emissions. Fastest possible lubrication of the engine, even at temperatures below -25 °C are guaranteed.

Specifications

API SN; ACEA C2-12; ILSAC GF-4

Performance level

PSA B71 2295; PSA B71 2290; PSA B71 2288; Citroen; Renault RN 0700

5W



Divinol Multilight FO 2 SAE 5W-30

49170

Divinol Multilight FO 2 SAE 5W-30 ist ein HC-Syntheseöl für moderne Ford Otto- und Dieselmotoren. Dieses Qualitätsmotorenöl sorgt für schnelle Durchölung, insbesondere in der Start- und Warmlaufphase. Durch die neue Anforderung der Ford WSS M2C 913D wird insbesondere eine höhere Kraftstoffersparnis gewährleistet.

Spezifikationen

ACEA A5-12/B5-12

Freigaben

Ford WSS-M2C-913-D

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Ford WSS-M2C-925-A; Ford WSS-M2C-913-A; Ford WSS-M2C-913-B;
Ford WSS-M2C-913-C

Packstruktur/Packaging structure: B

Divinol Multilight FO 2 SAE 5W-30 is a semi-synthetic oil for modern Ford diesel and otto motors. Especially during start and warm-up phase this quality motor oils guarantees fast oiling of the motor. The new Ford specification WSS M2C 913D assures fuel saving properties.

Specifications

ACEA A5-12/B5-12

Approvals

Ford WSS-M2C-913-D

Performance level

Ford WSS-M2C-925-A; Ford WSS-M2C-913-A; Ford WSS-M2C-913-B;
Ford WSS-M2C-913-C

Divinol Multilight FO SAE 5W-30

49200

Divinol Multilight FO SAE 5W-30 ist ein Mehrbereichs-Leichtlauföl. Die verwendeten Grundöle sowie Additive garantieren ein scherstabiles, Viskositäts-Temperatur optimiertes Motorenöl. Verhindert wirkungsvoll Ablagerungen, senkt den Reibungsverlust und führt dabei zu Kraftstoffersparnissen bei gleichzeitiger Verlängerung der Lebensdauer der Motoren.

Spezifikationen

API SL/CF; ACEA A5-12/B5-12

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Ford WSS-M2C-912-A; Ford WSS-M2C-913-A; Ford WSS-M2C-913-B;
Renault RN 0700

Packstruktur/Packaging structure: A

Divinol Multilight FO SAE 5W-30 is a multi-grade light-running engine oil. The base oils and additives guarantee a shear-stable and optimum viscosity-temperature behaviour. The oil prevents effectively deposits, reduces friction losses, saves fuel and guarantees a longer engine life.

Specifications

API SL/CF; ACEA A5-12/B5-12

Performance level

Ford WSS-M2C-912-A; Ford WSS-M2C-913-A; Ford WSS-M2C-913-B;
Renault RN 0700





MOTORENÖLE PKW PASSENGER CAR OILS

SAE

Divinol Syntholight Top SAE 5W-40



49430

Divinol Syntholight Top SAE 5W-40 ist ein Leichtlaufmotorenöl modernster Synthese-Technologie. Es gewährleistet höchste Betriebssicherheit, minimalen Verschleiß und Kraftstoffersparnisse durch Verringerung der Reibungsverluste sowie hervorragende Kaltstarteigenschaften in Verbindung mit sehr guter Pumpfähigkeit des Öls. Die Kombination aus verschiedenen Basisölen mit einem hochwertigen Additivpaket sorgt für ein hervorragendes Motoröl. Eine natürliche Oxidationsstabilität und eine ausgewogene Additivierung mit hohen Wirkstoffreserven verhindern die Bildung von Schwarzschlamm.

Spezifikationen

API SN/CF; ACEA A3-12/B4-12; JASO MA-2

Freigaben

MB-Freigabe 229.5

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

VW 502.00/505.00; BMW Longlife-01; GM-LL-B-025; Porsche A40;
Renault RN 0700/0710; MB-Freigabe 226.5

Packstruktur/Packaging structure: B

Divinol Syntholight Top SAE 5W-40 is a smooth running engine oil based on the most modern HC synthesis technology. This product guarantees excellent running properties, low abrasion and fuel savings due to the reduction of friction as well as a fine cold starting performance. The combination of HC synthetic base oils with a high-grade additive package ensures an outstanding engine oil. **Divinol Syntholight Top SAE 5W-40** has a high resistance against oxidation and the well balanced additive system avoids oil sludge in the motor.

Specifications

API SN/CF; ACEA A3-12/B4-12; JASO MA-2

Approvals

MB-Approval 229.5

Performance level

VW 502.00/505.00; BMW Longlife-01; GM-LL-B-025; Porsche A40;
Renault RN 0700/0710; MB-Approval 226.5

Divinol Syntholight SAE 5W-40

49520

Divinol Syntholight SAE 5W-40 ist ein Leichtlaufmotorenöl modernster Synthese-Technologie. Es gewährleistet höchste Betriebssicherheit, minimalen Verschleiß und messbare Kraftstoffersparnisse durch Verringerung der Reibungsverluste sowie den hervorragenden Kaltstarteigenschaften in Verbindung mit sehr guter Pumpfähigkeit. Eine natürliche Oxidationsstabilität und eine ausgewogene Additivierung mit hohen Wirkstoffreserven verhindern die Bildung von Schwarzschlamm.

Spezifikationen

API SN/CF; ACEA A3-12/B4-12

Freigaben

MB-Freigabe 229.3

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

VW 502.00/505.00; GM LL-A-025; GM LL-B-025; Renault RN 0700/710;
Porsche A40; Fiat 9.55535 N2; BMW Longlife-01

Packstruktur/Packaging structure: A

Divinol Syntholight SAE 5W-40 is a smooth running engine oil based on the most modern HC synthesis technology. This product guarantees excellent running properties, low abrasion and measurable fuel savings due to the reduction of friction and a fine cold starting performance. **Divinol Syntholight SAE 5W-40** has a high resistance against oxidation and the well balanced additive system avoids sludge.

Specifications

API SN/CF; ACEA A3-12/B4-12

Approvals

MB-Approval 229.3

Performance level

VW 502.00/505.00; GM LL-A-025; GM LL-B-025; Renault RN 0700/710;
Porsche A40; Fiat 9.55535 N2; BMW Longlife-01

5W



Divinol Syntholight 505.01 SAE 5W-40



49540

Divinol Syntholight 505.01 SAE 5W-40 ist ein Leichtlauf-Motorenöl der Synthesetechnologie, welches speziell auf die Anforderungen des Pumpe-Düse-Dieselmotorenkonzeptes der VW-TDI-Motoren abgestimmt ist. Das Öl zeichnet sich durch ein besonderes Formulierungskonzept aus; dieses schlägt sich nieder in hoher thermischer Belastbarkeit, hervorragenden Reinigungseigenschaften und somit geringerem Verschleiß.

Spezifikationen

API SN/CF; ACEA C3-12

Freigaben

VW 502.00/505.00/505.01; MB-Freigabe 229.51; BMW Longlife-04

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Ford WSS M2C-917-A; Porsche A40; Fiat 9.55535-S2

Packstruktur/Packaging structure: A

Divinol Syntholight 505.01 SAE 5W-40 is a synthetic smooth-running engine oil especially formulated for there requirements of VW Group-TDI engines. Benefits are: lower thermal stress of the engine oil, better cleaning characteristics, lower engine wear.

Specifications

API SN/CF; ACEA C3-12

Approvals

VW 502.00/505.00/505.01; MB-Approval 229.51; BMW Longlife-04

Performance level

Ford WSS M2C-917-A; Porsche A40; Fiat 9.55535-S2

Divinol Syntholight SAE 5W-50

49510

Mehr Leistung durch verminderte Reibung, Schutz vor Ablagerungen und Schlammbildung. Sofortschmierung beim Kaltstart und gute Fließfähigkeit im Tieftemperaturbereich. Sicherer Schmierfilm auch bei höchsten Temperaturen, extremer Verschleißschutz bei Hitze und Kälte, optimaler Öldruck in allen Drehzahlbereichen zeichnen dieses Produkt aus.

Spezifikationen

API SL/CF; ACEA A3-12/B3-12

Packstruktur/Packaging structure: B

Divinol Syntholight SAE 5W-50 is a high quality engine oil for the most demanding requirements. Its blend and range of additives ensures excellent protection against wear, deposits and corrosion. The oil reduces consumption, withstands extreme temperatures and guarantees a longer engine life.

Specifications

API SL/CF; ACEA A3-12/B3-12

MOTORENÖLE PKW PASSENGER CAR OILS

SAE

Divinol Multilight Racer SAE 10W-40

49550

Teilsynthetisches Leichtlaufmotorenöl für Motorräder oder Quads entsprechend der Spezifikation JASO MA-2. Durch die Verwendung spezieller Raffinate der HC-Synthesetechnologie und ausgewählter Additive werden Ablagerungen reduziert und Verschlämmungen verhindert. Durch hohe alkalische Reserven gewährleistet dieses Öl gute Korrosionsschutzeigenschaften. Ein neuartiges Formulierungskonzept bewirkt Kraftstoffersparnisse und eine Reduzierung des Ölverbrauchs.

Spezifikationen

API SL/CF; ACEA A3-12/B3-12; JASO MA-2

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

VW 501.01/505.00; MB-Freigabe 229.1

Divinol Multilight Racer SAE 10W-40 is a modern, partly synthetic multipurpose engine oil especially for motorbikes or quads which offers the JASO MA-2 specification. High alkaline reserves guarantee good corrosion protection. The new formulation saves fuel and reduces the oil consumption. A multi-purpose oil for every season.

Specifications

API SL/CF; ACEA A3-12/B3-12; JASO MA-2

Performance level

VW 501.01/505.00; MB-Approval 229.1

Packstruktur/Packaging structure: B

Divinol Multilight SAE 10W-40



49610

Teilsynthetisches Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW. Dieses Motorenöl ist auch unter erschwerten Betriebsbedingungen für den Einsatz in modernen PKW-Motoren mit und ohne Turbolader geeignet. Durch die Verwendung spezieller Raffinate der HC-Synthesetechnologie und ausgewählter Additive werden Ablagerungen reduziert und Verschlämmungen verhindert. Durch hohe alkalische Reserven gewährleistet dieses Öl gute Korrosionsschutzeigenschaften. Ebenfalls geeignet für Motorräder oder Quads, entsprechend der Norm JASO MA.

Spezifikationen

API SN/CF; ACEA A3-12/B4-12; JASO MA

Freigaben

MB-Freigabe 229.1

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

VW 505.00/502.00; PSA B71 2296; PSA B71 2294; Renault RN 0700

Divinol Multilight SAE 10W-40 is a modern, semi-synthetic multipurpose engine oil which reduces sludge due to special hydrocrack-rafinates. High alkaline reserves guarantee good corrosion protection. Also suitable for motorbikes or Quads according to JASO MA specification. A multi-purpose oil for every season.

Specifications

API SN/CF; ACEA A3-12/B4-12; JASO MA

Approvals

MB-Approval 229.1

Performance level

VW 505.00/502.00; PSA B71 2296; PSA B71 2294; Renault RN 0700

Packstruktur/Packaging structure: A

10W



Divinol Syntholight SAE 10W-60



49390

Divinol Syntholight SAE 10W-60 ist ein Premium-Motorenöl, das speziell für den Einsatz in Motoren unter extremer thermischer Belastung entwickelt worden ist. Die Kombination aus teilsynthetischen Basisölen mit einem hochwertigen Additivpaket sorgt für ein hervorragendes Motoröl. Ebenfalls geeignet für den Einsatz in Motorrädern oder Quads entsprechend der Spezifikation JASO MA-2.

Spezifikationen

API SL/CF; JASO MA-2

Divinol Syntholight SAE 10W-60 is a premium engine oil which was especially developed for use in engines under extreme thermal stress. The combination of HC synthetic base oils with a high-grade additive package ensures an outstanding engine oil. **Divinol Syntholight SAE 10W-60** can be used in petrol and diesel engines with or without turbochargers and is ideally suited for racing use. Also suitable for use in motorcycles or quads according to the specification JASO MA-2.

Specifications

API SL/CF; JASO MA-2

Packstruktur/Packaging structure: B



MOTORENÖLE PKW
PASSENGER CAR OILS

SAE



15W/20W

Divinol Super SAE 15W-40

49623

Mehrbereichsöl mit optimalem Viskositäts-Temperaturverhalten. Das Produkt zeichnet sich durch ein ausgezeichnetes Reinigungs- und Schlammentfernungsvermögen sowie durch Dispersant- und Detergent-Zusätze aus.

Spezifikationen

API SJ/CF

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

MB-Freigabe 228.1; MAN 271; MTU Type 1

Divinol Empfehlungen

ACEA A2-96/B2-98/E2-96

Packstruktur/Packaging structure: A

Multigrade oil with ideal viscosity-temperature behaviour. The product has excellent cleaning and sludge carrying as well as dispersant and detergent properties.

Specifications

API SJ/CF

Performance level

MB-Approval 228.1; MAN 271; MTU Type 1

Divinol recommendation

ACEA A2-96/B2-98/E2-96

Divinol Super Turbo SAE 20W-50

49632

Spitzen-HD-Mehrbereichs-Motorenöl mit hochwertigen Additiven für den ganzjährigen Einsatz. Eine optimale Additivformulierung mit hoher Leistungsreserve und ausgezeichnetem Viskositäts-Temperatur-Verhalten gewährleistet Vollschröierung unter allen Einsatzbedingungen. Ebenfalls geeignet für Motorräder oder Quads entsprechend der Norm JASO MA.

Spezifikationen

API SJ/CF/CF-4; JASO MA; MIL-L-2104E

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

VW 501.01/505.00; MB-Freigabe 228.1/229.1; MAN 271; Allison C-4; Caterpillar TO-2; Mack EO-M; Volvo VDS; PSA B 71 2295 (E04/D04 Niv.1); Renault RGD

Divinol Empfehlungen

ACEA A3-02/B3-98/E2-96

Packstruktur/Packaging structure: B

Divinol Super Turbo SAE 20W-50 is a multi-purpose engine oil of high quality for every season. The optimal additive formulation ensures excellent engine lubrication during all operating conditions. Can be deployed in motorbikes or quads according standard JASO MA.

Specifications

API SJ/CF/CF-4; JASO MA; MIL-L-2104E

Performance level

VW 501.01/505.00; MB-Approval 228.1/229.1; MAN 271; Allison C-4; Caterpillar TO-2; Mack EO-M; Volvo VDS; PSA B 71 2295 (E04/D04 Niv.1); Renault RGD


Divinol recommendation

ACEA A3-02/B3-98/E2-96

ZWEITAKTÖLE

TWO STROKE OILS



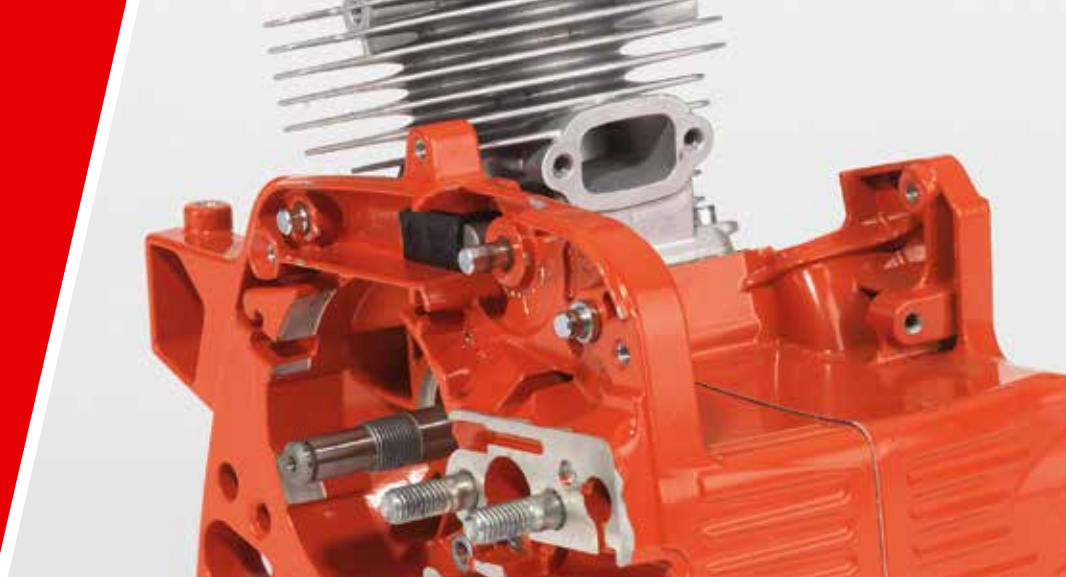

Divinol Zweitaktöl FF



26150

Raucharmes, teilsynthetisches Universal-Zweitaktmotorenöl (1:50) neuester Generation mit integriertem Kraftstoffstabilisator (»Fuel Fresh«). Unterstützt bei durchschnittlicher Kraftstoffqualität sowie sachgerechter Lagerung optimal die Kraftstoffeigenschaften, wie z.B. exzellente Zündfähigkeit. Geeignet für Scooter, Quads, Karts, Garten- und Forstgeräte etc.

Divinol Zweitaktöl FF (1:50) is a low fuming, semisynthetic, multipurpose two stroke motor oil of the newest generation with an integrated fuel stabilizer (»Fuel Fresh«). An average fuel quality and proper storage ensures that **Divinol Zweitaktöl FF** supports the fuel characteristics in the best possible way, e.g. excellent ignitability. Suitable for scooters, quads, carts, garden und forest tools.

Spezifikationen

API TC/TSC 3; JASO FD; ISO-L-EGD; Global GD

Specifications

API TC/TSC 3; JASO FD; ISO-L-EGD; Global GD

Packstruktur/Packaging structure: F

Divinol Synthetic 2 T

49490

Vollsynthetisches Zweitaktmotorenöl (1:100) für Zweitaktmotoren. Spezielle Additive gewährleisten auch bei höchsten Beanspruchungen einen hervorragenden Verschleißschutz und verhindern Ablagerungen, Korrosion und Glühzündungen. Geeignet für z.B. Scooter, Quads, Karts, Garten- und Forstgeräte etc. Nicht für Außenbordmotoren geeignet!

Divinol Synthetic 2T (1:100) is a two stroke oil based on advanced synthesis technology. This oil meets highest requirements and provides an excellent protection against corrosion. **Divinol Synthetic 2T** prevents clogging in the exhaust-pipe system, reduces deposits and leads to less environmental load by smoke. Suitable for scooters, quads, carts, garden und forest tools. May not be used in outboard motors!

Spezifikationen

API TC/TSC 3; JASO FD; Global GD; ISO-L-EGD

Specifications

API TC/TSC 3; JASO FD; Global GD; ISO-L-EGD

Packstruktur/Packaging structure: B

GETRIEBEÖLE PKW GEAR OILS PASSENGER CAR

SAE

Divinol Synthogear Int. SAE 75W-80



52020

Getriebeöl auf Basis von Synthesetechnologie für den Einsatz in Wechselschaltgetrieben (speziell für Intarder) und Antriebsachsen von Nutzfahrzeugen, bei höchster mechanischer und thermischer Beanspruchung. Höchste Ölwechselintervalle sind je nach Herstellervorschrift möglich. Auch bei hohen Temperaturen wird eine stabile Viskositätslage gewährleistet.

Divinol Synthogear Int. SAE 75W-80 is a extremely heavy gear oil based on synthesis technology for use in shifting gears and intarders of commercial vehicles. The product guarantees optimum viscosity-temperature characteristics and enables extended oil drain intervals according to the regulations of the OEM.

Spezifikationen

API GL-4

Specifications

API GL-4

Freigaben

ZF-TE-ML 01L/02L/16K (ZF001679); MAN 341 E3/Z4

Approvals

ZF-TE-ML 01L/02L/16K (ZF001679); MAN 341 E3/Z4


Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

ZF-TE-ML 08; MB-Freigabe 235.11; Volvo 97305 (als Servicefill für 97307); IVECO; DAF; Eaton Europe Ext. Drain 300.000 Wechselint.

Performance level

ZF-TE-ML 08; MB-Approval 235.11; Volvo 97305 (as Service Fill for 97307); IVECO; DAF; Eaton Europe Ext. Drain 300.000 drain interval

Packstruktur/Packaging structure: C

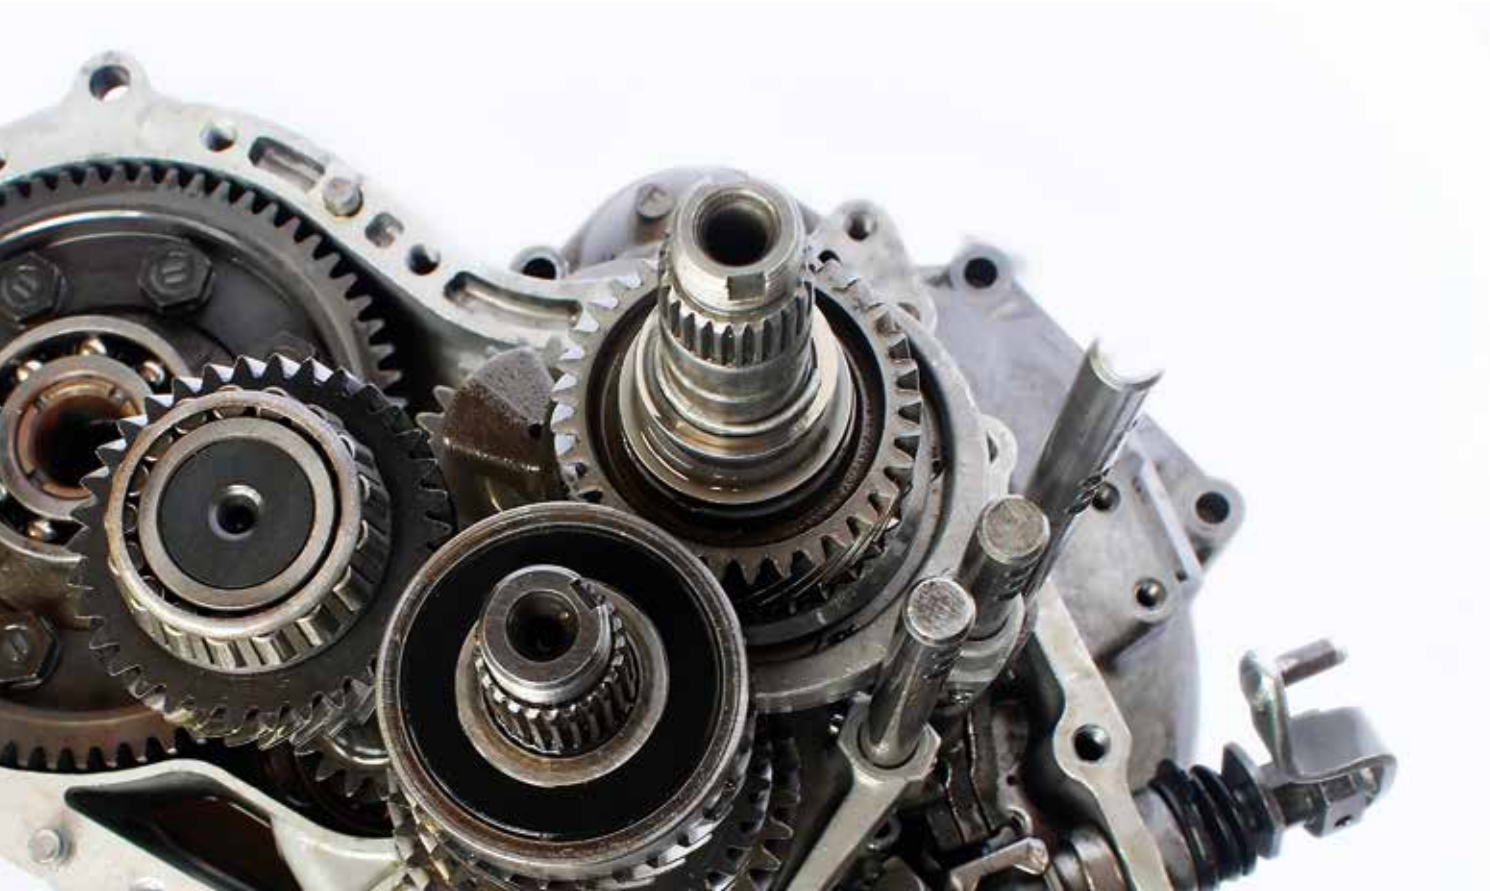

75W



Divinol Synthogear SL SAE 75W-90



52070

Divinol Synthogear SL SAE 75W-90 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsöl für Achsantriebe sowie Schaltgetriebe. Es handelt sich um ein Mehrbereichsachsgetriebeöl für verlängerte Ölwechselintervalle mit modernster Additiv-Technologie für den Einsatz in Nutzfahrzeugen. Dieses Qualitätsöl ist für höchste mechanische und thermische Beanspruchung des Schmierstoffes bei Wechselintervallen von bis zu 500.000 km ausgelegt (je nach Herstellervorschrift).

Spezifikationen

API GL-4/GL-5; MT-1; MIL-PRF-2105E; SAE J2360

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Arvin Meritor 0-76-N; DAF (GL-5); IVECO (MIL-PRF-2105E); MB-Freigabe 235.8; Scania STO 1:0; MAN 341 Z2; MAN 341 E3; MAN 342 S1 (Wechselintervall 200.000 km); Mack GO-J; Renault Axle (B0032/2 Annex 3); Volvo 97312*; Detroit Diesel DFS93K219.01; ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12B/12L/12N/16F/17B/19C/21A

*wenn auch API GL-5 erlaubt ist

Packstruktur/Packaging structure: D

Divinol Synthogear SL SAE 75W-90 is a fully synthetic high-performance oil for axle drives and gear boxes. This multigrade gear oil provides prolonged oil-change intervals due to most advanced additive technology which was developed for utility vehicles. The product is ideal for use under highest mechanical and thermal stress and enables oil-change intervals of up to 500,000 km (according to the instructions of the manufacturer!)

Specifications

API GL-4/GL-5; MT-1; MIL-PRF-2105E; SAE J2360

Performance level

Arvin Meritor 0-76-N; DAF (GL-5); IVECO (MIL-PRF-2105E); MB-Approval 235.8; Scania STO 1:0; MAN 341 Z2; MAN 341 E3; MAN 342 S1 (drain interval 200.000 km); Mack GO-J; Renault Axle (B0032/2 Annex 3); Volvo 97312*; Detroit Diesel DFS93K219.01; ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12B/12L/12N/16F/17B/19C/21A

*if API GL-5 is serviceable

Divinol Synthogear Extra LS SAE 75W-90

52000

Synthetisches Mehrbereichsgetriebeöl auf Basis hochwertiger Grundöle und mit speziellen Limited Slip (LS)-Zusätzen für die Anforderungen in Sperrdifferenzialen. Das Produkt weist einen außerordentlich breiten Temperatureinsatzbereich auf und wird daher sowohl zum Einsatz bei extrem niedrigen als auch bei hohen Außentemperaturen in PKW, LKW und in land- wie bauwirtschaftlichen Maschinen empfohlen.

Spezifikationen

API GL-4/GL-5/LS; MIL-L-2105 D; PRF-2105E; SAE J2360

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

ZF-TE-ML 02B/05A/07A/08/12L/12M/16B/16C/16D/17B/19B/21A; MB-Freigabe 235.0; MAN 341 Z2; MAN 341 E2; MAN 342 M2; Arvin Meritor 0-76-N; MACK GO-J; DAF; IVECO; Scania STO 1:0; JCB-Standard 4000/3900

Packstruktur/Packaging structure: C

Divinol Synthogear Extra LS SAE 75W-90 is a high-performance synthetic Limited Slip (LS) oil. This multifunctional oil can be deployed for rear axles and final drives of passenger cars, commercial vehicles and agriculture & construction machines. **Divinol Synthogear Extra LS SAE 75W-90** has a wide operating temperature range.

Specifications

API GL-4/GL-5/LS; MIL-L-2105 D; PRF-2105E; SAE J2360

Performance level

ZF-TE-ML 02B/05A/07A/08/12L/12M/16B/16C/16D/17B/19B/21A; MB-Approval 235.0; MAN 341 Z2; MAN 341 E2; MAN 342 M2; Arvin Meritor 0-76-N; MACK GO-J; DAF; IVECO; Scania STO 1:0; JCB-Standard 4000/3900

GETRIEBEÖLE PKW

GEAR OILS PASSENGER CAR

SAE

Divinol Multi-Gear SAE 80W-90

52090

Divinol Multi-Gear SAE 80W-90 ist ein leistungsstarkes Hochdruckschaltgetriebeöl für stark belastete Getriebe. Hochwertige Grundöle sowie moderne Additiv-Technologie ermöglichen breiten Einsatz und optimale Schmierung, um Verschleiß und Abrieb zu minimieren. **Divinol Multi-Gear SAE 80W-90** kann bei verlängerten Ölwechselintervallen entsprechend der Herstellervorschrift eingesetzt werden. Die Mehrbereichscharakteristik ermöglicht, dass bei Schaltschwierigkeiten (z.B. Schwergängigkeit) eine deutliche Verbesserung gegenüber der Verwendung von SAE 80 oder 90 Schaltgetriebeölen festzustellen ist.

Spezifikationen

API GL-4

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

ZF-TE-ML 01L/02L/08/16K; MAN 341 E3/Z4; IVECO Gear; DAF Gear; Renault Gear; Volvo 97305

Divinol Multi-Gear SAE 80W-90 is a alloyed high-pressure gear oil for heavily loaded gears. High-quality base oils and advanced additive technology enable a broad use and optimum lubrication in order to minimize wear and abrasion. **Divinol Multi-Gear SAE 80W-90** can be used for extended oil drain intervals according to OEM instructions. The multigrade characteristic solves shifting difficulties. A distinct improvement regarding use of SAE 80 or 90 gear box oils can be certainly noted.

Specifications

API GL-4

Performance level

ZF-TE-ML 01L/02L/08/16K; MAN 341 E3/Z4; IVECO Gear; DAF Gear; Renault Gear; Volvo 97305

Packstruktur / Packaging structure: D



80W



Divinol Multi-Axle SAE 80W-90



52100

Mehrbereichshypoid-Getriebeöl für höchste Beanspruchungen. **Divinol Multi-Axle SAE 80W-90** kann für den Einsatz in Achsantrieben ohne Sperrdifferential eingesetzt werden. Neben ausgezeichneten EP-Eigenschaften trägt das Produkt durch optimale Viskositätseinstellung zu Reibungsminimierung bei.

Multigrade hypoid gear oil for heavy duty conditions. **Divinol Multi-Axle SAE 80W-90** can be deployed in final drives without differential. In addition to excellent EP properties **Divinol Multi-Axle SAE 80W-90** minimizes friction through optimum viscosity adjustment.

Spezifikationen

API GL-5 (MT-1); MIL-PRF-2105E; SAE J2360

Specifications

API GL-5 (MT-1); MIL-PRF-2105E; SAE J2360

Freigaben

MB-Freigabe 235.20; MAN 342 M3; Scania STO 1:0;
ZF TE-ML 05A/12L/12M/16B/17B/19B/21A (ZF001684)

Approvals

MB-Approval 235.20; MAN 342 M3; Scania STO 1:0;
ZF TE-ML 05A/12L/12M/16B/17B/19B/21A (ZF001684)

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Arvin Meritor Axles 076-D; DAF; Mack GO-J;
ZF TE-ML 07A/12E/16C/16D/19C

Performance level

Arvin Meritor Axles 076-D; DAF; Mack GO-J;
ZF TE-ML 07A/12E/16C/16D/19C

Packstruktur/Packaging structure: D



GETRIEBEÖLE PKW GEAR OILS PASSENGER CAR

SAE

Divinol Mehrzweckgetriebeöl SAE 85W-90

80714

Hochleistungs-Mehrzweckgetriebeöl für Schaltgetriebe sowie für leicht belastete Achsantriebe, in welchen GL-4 verwendet werden darf.

A high-performance, multi-purpose transmission oil for vehicle gearboxes and lightly loaded final drives, where GL-4 can be filled.

Spezifikationen

API GL-4

Specifications

API GL-4

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

ZF-TE-ML 06L/08/16A/17A/19A/19C; MAN 341 E-1; MB-Freigabe 235.1

Performance level

ZF-TE-ML 06L/08/16A/17A/19A/19C; MAN 341 E-1; MB-Approval 235.1

Packstruktur/Packaging structure: C



85W



Divinol Hypoid-Getriebeöl DB SAE 85W-90

80763

Ein- und Weiterlauf-EP-Hypoid-Getriebeöl für extrem belastete Achsantriebe.

Spezifikationen

API GL-5; MIL-L-2105 D

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

ZF-TE-ML 07A/08/16B/16C/16D/17B/19B/21A; MAN 342 M1; MB-Freigabe 235.0; Renault GL-5 Axle; Voith 3.325-339; Volvo 97310 + 97316; Valtra Axle; DAF

Packstruktur/Packaging structure: E

Divinol Hypoid-Getriebeöl DB 85W-90 is an EP-gearbox oil for running-in and subsequent lubrication of heavily loaded final drives.

Specifications

API GL-5; MIL-L-2105 D

Performance level

ZF-TE-ML 07A/08/16B/16C/16D/17B/19B/21A; MAN 342 M1; MB-Approval 235.0; Renault GL-5 Axle; Voith 3.325-339; Volvo 97310+97316; Valtra Axle; DAF

Divinol Hypoid-Getriebeöl LS SAE 85W-90

80783

Spezial-Hypoid-Getriebeöl mit Limited Slip (LS) Zusatz. Zum Einsatz in extrem belasteten Achsantrieben sowie in Selbstsperrdifferentialen.

Spezifikationen

API GL-5/LS; MIL-L-2105D

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

ZF-TE-ML 05C/07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A; MAN 342 M1; MB-Freigabe 235.0; DAF Axle; Volvo 97310 + 97316; Voith 3.325-339; Renault Axle

Packstruktur/Packaging structure: D

Divinol Hypoid Getriebeöl is a special hypoid gear oil with limited slip additives. For use in extremely stressed axle drives as well as for self-locking differentials.

Specifications

API GL-5/LS; MIL-L-2105D

Performance level

ZF-TE-ML 05C/07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A; MAN 342 M1; MB-Approval 235.0; DAF Axle; Volvo 97310 + 97316; Voith 3.325-339; Renault Axle

ATF/CVT/DSG ÖLE

ATF/CVT/DCTF OILS

Divinol DSG Fluid



51790

Divinol DSG Fluid ist ein Doppelkupplungsgetriebeöl, das in Fahrzeugen eingesetzt werden kann, die spezielle DSG Öle benötigen. Das Produkt kann in Fahrzeugen der VW Gruppe mit DSG Getrieben ab Baujahr 2003 eingesetzt werden. Weitere Einsatzmöglichkeiten bestehen in Ford, Volvo, Chrysler, Peugeot, Citroen und Mitsubishi 6 Gang DSG-Getrieben ab Baujahr 2007.

Divinol DSG Fluid is a dual clutch transmission fluid, which can be used in vehicles that require DCTF oils. The product can be used for the VW group vehicles with DCTF gearboxes from year 2003. Further applications are in Ford, Volvo, Chrysler, Peugeot, Citroen and Mitsubishi 6-speed DCTF driven cars from year 2007.

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

MB-Freigabe 236.21; VW G 052 182; VW G 052 529; VW DSG DQ 200; Ford WSS-M2C936-A; Ford WSD-M2C 200-D2; Ford 1490763; Ford 1490761; Fiat 955550-MZ6; Chrysler 68044345; Volvo 1161838; Volvo 1161839; Peugeot/ Citroen 9734.S2; Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I; Porsche Oil No. 999.917.080.00; BMW 83 22 2 148 578; BMW 83 22 2 148 579; BMW 83 22 0 440 214; BMW 83 22 2 147 477; BOT 341; Renault EDC

Performance level

MB-Approval 236.21; VW G 052 182; VW G 052 529; VW DSG DQ 200; Ford WSS-M2C936-A; Ford WSD-M2C 200-D2; Ford 1490763; Ford 1490761; Fiat 955550-MZ6; Chrysler 68044345; Volvo 1161838; Volvo 1161839; Peugeot/ Citroen 9734.S2; Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I; Porsche Oil No. 999.917.080.00; BMW 83 22 2 148 578; BMW 83 22 2 148 579; BMW 83 22 0 440 214; BMW 83 22 2 147 477; BOT 341; Renault EDC

Packstruktur/Packaging structure: B

Divinol CVT Fluid

51870

Divinol CVT Fluid ist ein Hochleistungs-Automatikgetriebeöl der neuen Generation auf Basis von Synthesetechnologie. Es wurde speziell für den Einsatz in CVT-Getrieben mit Schubgliederband oder Traktionskette aus Stahl entwickelt und bietet optimalen Schutz gegen Verschäumen, ebenso weist es eine sehr gute Alterungs- und Oxidationsstabilität auf.

Divinol CVT Fluid ist speziell geeignet für die Autotronic-Getriebe der Mercedes Benz A- und B-Klasse wie auch in stufenlosen Automatikgetrieben (Multitronic) in Audi-Fahrzeugen.

Divinol CVT Fluid is a high performance automatic transmission oil based on the latest synthetic oil technology. This product is developed specifically for use in CVT transmissions with push belt or traction steel chain. The oil offers optimal protection against foaming, as it has a very good aging and oxidation stability. **Divinol CVT Fluid** is specially suitable for Autotronic gears in Mercedes Benz A- and B-class as well as for Multitronic in Audi vehicles.

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

MB-Freigabe 236.20; Toyota CVT TC; Suzuki TC / NS-2 / CVT Green 1; Dodge / Jeep NS-2 / CVTF+4; GM / Saturn DEX-CVT; GM 1940713 + 1940714; Ford CVT23 & CVT30/ Mercon C; Ford M2C933-A; Ford M2C928-A; Mitsubishi CVTF-J1 / SP-III; Subaru NS-2 / Lineartronic CVTF; Mini Cooper E2L 799A; Hyundai / Kis SP-CVT 1; Honda HMMF; Nissan NS- 1&2&3; Audi/ VW G 052 180/ G 052 516

Performance level

MB-Approval 236.20; Toyota CVT TC; Suzuki TC / NS-2 / CVT Green 1; Dodge / Jeep NS-2 / CVTF+4; GM / Saturn DEX-CVT; GM 1940713 + 1940714; Ford CVT23 & CVT30/ Mercon C; Ford M2C933-A; Ford M2C928-A; Mitsubishi CVTF-J1 / SP-III; Subaru NS-2 / Lineartronic CVTF; Mini Cooper E2L 799A; Hyundai / Kis SP-CVT 1; Honda HMMF; Nissan NS- 1&2&3; Audi/ VW G 052 180/ G 052 516

Packstruktur/Packaging structure: C



Divinol ATF Premium VI



51810

Divinol ATF Premium VI steht für höchste Performance in PKW-Automatikgetrieben mit Wandlern oder nasslaufenden Kupplungen sowie Lenksystemen. Das Produkt ist rot eingefärbt und erfüllt die aktuellste Spezifikation DEXRON VI. Somit ist dieses Öl rückwärts-kompatibel zu älteren DEXRON-Spezifikationen.

Divinol ATF Premium VI stands for the highest performance in passenger car automatic transmissions with torque converters or wet clutches and steering systems. The product is red colored and meets the latest specification DEXRON VI and is backward compatible with older DEXRON specifications.

Spezifikationen

GM Dexron VI*; GM Dexron III G/H; GM Dexron II D; GM Dexron TASA; Ford Mercon V; JASO 1A

Specifications

GM Dexron VI*; GM Dexron III G/H; GM Dexron II D; GM Dexron TASA; Ford Mercon V; JASO 1A

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

MB-Freigaben 236.3/236.5/236.6/236.7/236.8/236.9/236.9/236.10/236.11; VW G 052 025 / G 052 162 / G 052 990 / G 055 025 / G US 000 162; BMW / MINI P/N 81 22 9 400 272/275; BMW / MINI P/N 81 22 9 407 858/859; BMW / MINI P/N 83 22 0 024 359; BMW / MINI P/N 83 22 0 026 922; BMW / MINI P/N 83 22 0 402 413; BMW / MINI P/N 83 22 0 403 248; BMW / MINI P/N 83 22 0 403 249; BMW / MINI P/N 83 22 7 542 290; BMW / MINI P/N 83 22 9 407 765; BMW / MINI P/N 83 22 9 407 807; Porsche P/N 000 043 204 41; Porsche P/N 000 043 204 41; Porsche P/N 000 043 205 28; Porsche P/N 999 917 547 00; PSA Peugeot Citroën P/N Z 000169756; Renault Matic D2; Hyundai/Kia SP II/III; Mazda ATF M III; Mazda Type T-IV; Mitsubishi ATF-J2; Mitsubishi SP, P/N MS991156, Mitsubishi SP-II; Mitsubishi SP-III; Nissan / Infinity N402, Matic D/J/K/S; Subaru ATF HP; Subaru P/N K0140Y0700; Volvo 97341; Volvo P/N 1161529, Volvo P/N 1161540 / 1161640, Volvo VCE 1273.41; Chrysler ATF +3/4; Honda ATF- Z1; Hyundai SP-II / III / SPH- IV / NWS 9638; Suzuki 3314, Suzuki 3317; Aisin Warner AW-1; JWS 3309, JWS 332; Saab 93 165 147; Voith 55.6335.XX (G607); Isuzu ATF III; Isuzu P/N 08200-9001; Bentley JNV 862 564 D; SSANG YONG DSIH 5M-66; Jaguar JLM 20238, Jaguar JLM 21044, Jaguar K17; Jaguar WSS- M2C922-A1; ZF TE ML-03D/05L/09/11A/11B/14A/14C/17C/21L; Allison C4/TES 295/ TES 389

*Viskositätsanforderung wird nicht erfüllt

Performance level

MB-Approvals 236.3/236.5/236.6/236.7/236.8/236.9/236.9/236.10/236.11; VW G 052 025 / G 052 162 / G 052 990 / G 055 025 / G US 000 162; BMW / MINI P/N 81 22 9 400 272/275; BMW / MINI P/N 81 22 9 407 858/859; BMW / MINI P/N 83 22 0 024 359; BMW / MINI P/N 83 22 0 026 922; BMW / MINI P/N 83 22 0 402 413; BMW / MINI P/N 83 22 0 403 248; BMW / MINI P/N 83 22 0 403 249; BMW / MINI P/N 83 22 7 542 290; BMW / MINI P/N 83 22 9 407 765; BMW / MINI P/N 83 22 9 407 807; Porsche P/N 000 043 204 41; Porsche P/N 000 043 204 41; Porsche P/N 000 043 205 28; Porsche P/N 999 917 547 00; PSA Peugeot Citroën P/N Z 000169756; Renault Matic D2; Hyundai/Kia SP II/III; Mazda ATF M III; Mazda Type T-IV; Mitsubishi ATF-J2; Mitsubishi SP, P/N MS991156, Mitsubishi SP-II; Mitsubishi SP-III; Nissan / Infinity N402, Matic D/J/K/S; Subaru ATF HP; Subaru P/N K0140Y0700; Volvo 97341; Volvo P/N 1161529, Volvo P/N 1161540 / 1161640, Volvo VCE 1273.41; Chrysler ATF +3/4; Honda ATF- Z1; Hyundai SP-II / III / SPH- IV / NWS 9638; Suzuki 3314, Suzuki 3317; Aisin Warner AW-1; JWS 3309, JWS 332; Saab 93 165 147; Voith 55.6335.XX (G607); Isuzu ATF III; Isuzu P/N 08200-9001; Bentley JNV 862 564 D; SSANG YONG DSIH 5M-66; Jaguar JLM 20238, Jaguar JLM 21044, Jaguar K17; Jaguar WSS- M2C922-A1; ZF TE ML-03D/05L/09/11A/11B/14A/14C/17C/21L; Allison C4/TES 295/ TES 389

*Viscosity requirements not met

Packstruktur/Packaging structure: C

ATF/CVT/DSG ÖLE

ATF/CVT/DCTF OILS

Divinol ATF Premium VI LV

51760

Divinol ATF Premium VI LV ist ein rotes Automatikgetriebeöl mit reduzierter Viskosität (LV = Low-Viscosity-Anwendungen), welches Kraftstoffeinsparungen ermöglicht. Die modernen Additivkomponenten in Kombination mit hochwertigen Grundölen erlauben es, dünnere Automatikgetriebeöle herzustellen, welche die Anforderungen moderner Getriebetechnik und des Ökologie-/Ökonomiegedanken vereinen.

Vorteile:

- hervorragende Oxidationsstabilität
- sehr guter Verschleißschutz
- ausgezeichnetes Kältefließverhalten
- breiter Temperatureinsatzbereich
- gute Dichtungsverträglichkeit
- hervorragende Scherstabilität
- für verlängerte Ölwechselintervalle
- ATF für LV-Anwendungen

Spezifikationen

Dexron VI; Mercon LV; JASO 1A

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

MB-Freigabe 236.12/14/15; VW G 055 005; VW G 055 540; VW G 060 162; BMW 83 22 0 142 516; BMW 83 2 22 152 426; BMW 83 22 2 298 720; BMW M-1375.4; Toyota WS; Nissan Matic-S; Mitsubishi SP-IV; Hyundai/KIA SP-IV; Hyundai NWS-9638; Honda DW-1; JWS 3324; Aisin Warner GM-AW-1; Saab 93 165 147 AW1

Divinol ATF Premium VI LV is a red-coloured fuel-saving automatic transmission oil with reduced viscosity (LV = low viscosity applications). The modern additive components in combination with high quality base oils allow to formulate thinner automatic oils which meet the requirements of modern transmission technology and combine ecology/economic thoughts.

Advantages:

- excellent oxidation stability
- excellent wear protection
- excellent cold flow characteristics
- wide temperature range
- good seal compatibility
- excellent shear stability
- for extended oil change intervals
- ATF for LV-applications

Specifications

Dexron VI; Mercon LV; JASO 1A

Performance level

MB-Approval 236.12/14/15; VW G 055 005; VW G 055 540; VW G 060 162; BMW 83 22 0 142 516; BMW 83 2 22 152 426; BMW 83 22 2 298 720; BMW M-1375.4; Toyota WS; Nissan Matic-S; Mitsubishi SP-IV; Hyundai/KIA SP-IV; Hyundai NWS-9638; Honda DW-1; JWS 3324; Aisin Warner GM-AW-1; Saab 93 165 147 AW1

Packstruktur/Packaging structure: C





Divinol ATF II D

51770

Divinol ATF II D ist für den breiten Einsatz in Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen ausgelegt. Es ist ein rot eingefärbtes, universelles Automatik-Getriebeöl mit guten Leistungscharakteristiken.

Divinol ATF II D is a red colored universal automatic transmission fluid. **Divinol ATF II D** is suitable for broad use in many vehicles and construction machines.

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Dexron TASA; Dexron II D; ZF-TE-ML 02F/04D/09/11A/11B/14A/17C;
MAN 339 V1/Z1; MB-Freigabe 236.1/236.5/236.6/236.7/(.71)/236.9;
Ford Mercon; Voith H55.6335.XX

Performance level

Dexron TASA; Dexron II D; ZF-TE-ML 02F/04D/09/11A/11B/14A/17C;
MAN 339 V1/Z1; MB-Approval 236.1/236.5/236.6/ 236.7/(.71)/236.9;
Ford Mercon; Voith H55.6335.XX

Packstruktur/Packaging structure: B

Divinol ATF Spezial R

51830

Divinol ATF Spezial R ist ein rot eingefärbtes Kraftübertragungsöl für automatische Getriebe und verfügt über folgende Eigenschaften:

- hervorragende Oxidationsstabilität
- sehr guter Verschleißschutz
- ausgezeichnetes Kältefließverhalten
- breiter Temperatureinsatzbereich
- gute Dichtungsverträglichkeit

Divinol ATF Spezial R is a red colored power transmission oil for automatic transmissions and fulfils the following requirements:

- superior oxidation stability
- very good anti wear characteristics
- premium cold flow properties
- broad temperature range deployment
- not aggressive to any sort of seal

Freigaben

Voith H55.6335.XX

Approvals

Voith H55.6335.XX

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Dexron TASA; Dexron II D; Dexron III G; ZF-TE-ML 02F/04D/05L/09/11B/14A;
MAN 339 V1/Z1; MB-Freigabe 236.6; Allison C4; Renk; Volvo 97340;
Caterpillar TO-2; Ford Mercon

Performance level

Dexron TASA; Dexron II D; Dexron III G; ZF-TE-ML 02F/04D/05L/09/11B/14A;
MAN 339 V1/Z1; MB-Approval 236.6; Allison C4; Renk; Volvo 97340;
Caterpillar TO-2; Ford Mercon

Packstruktur/Packaging structure: B

ZENTRALHYDRAULIKFLUID

CENTRAL HYDRAULIC FLUID

Divinol Zentralhydraulikfluid S



28360

Vollsynthetisches Zentralhydrauliköl, welches höchsten Anforderungen entspricht.

Geeignet für:

- Verdecke
- Zentralhydrauliken
- Niveauregulierung
- Federung, Dämpfung
- Lenkung

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Audi P/N G002000; Audi P/N G002012; Chrysler MS-1872; Chrysler MS-5931/P/N 04883077; Chrysler MS-9602/ATF+4; Chrysler MS-10838/P/N 05142893AA; Ford M2C195-A; Ford M2C204-A (extended temp range); GM P/N 89021184; GM 9985010/P/N 1052884; GM 9985835/P/N 12345866 (cold climate); Hyundai/Kia PSF-3; Hyundai/Kia PSF-4; MB-Freigabe 236.3/P/N 000 989 88 03; MB-Approval 345.0/P/N 001 989 24 03; Mitsubishi PS Fluid; Mitsubishi Diamond SP III; Nissan PSF-II; Pentosin CHF 7.1; Pentosin CHF 11S; Pentosin CHF 202; Saab P/N (45) 30 09 800; Saab P/N 30 32 380; Subaru P/N K0209A0080; Toyota PSF Type EH/P/N 008886-01; VW P/N G002000; VW P/N G002012; VW TL 521 46 (G00200/G00400); PSA S 712710; Volvo P/N 1161529

Packstruktur/Packaging structure: C

A fully synthetic central hydraulic oil that meets the highest requirements.

Suitable for:

- Convertible roofs
- Central hydraulic Systems
- Hydrostatic drives
- Suspension, Damping
- Steering

Performance level

Audi P/N G002000; Audi P/N G002012; Chrysler MS-1872; Chrysler MS-5931/P/N 04883077; Chrysler MS-9602/ATF+4; Chrysler MS-10838/P/N 05142893AA; Ford M2C195-A; Ford M2C204-A (extended temp range); GM P/N 89021184; GM 9985010/P/N 1052884; GM 9985835/P/N 12345866 (cold climate); Hyundai/Kia PSF-3; Hyundai/Kia PSF-4; MB-Approval 236.3/P/N 000 989 88 03; MB-Approval 345.0/P/N 001 989 24 03; Mitsubishi PS Fluid; Mitsubishi Diamond SP III; Nissan PSF-II; Pentosin CHF 7.1; Pentosin CHF 11S; Pentosin CHF 202; Saab P/N (45) 30 09 800; Saab P/N 30 32 380; Subaru P/N K0209A0080; Toyota PSF Type EH/P/N 008886-01; VW P/N G002000; VW P/N G002012; VW TL 521 46 (G00200/G00400); PSA S 712710; Volvo P/N 1161529

Divinol Zentralhydraulikfluid HCM

51730

Zentralhydrauliköl auf Basis von Synthesetechnologie, welches höchsten Anforderungen entspricht.

Geeignet für:

- Verdecke
- Zentralhydrauliken
- Niveauregulierung
- Federung, Dämpfung
- Lenkung

Spezifikationen

ISO 7308; DIN 51524-2

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

MB-Freigabe 343.0; Pentosin CHF 202

Packstruktur/Packaging structure: C

Central hydraulic oil blended on synthesis technology, that meets the highest requirements.

Suitable for:

- Convertible roofs
- Central hydraulic Systems
- Hydrostatic drives
- Suspension, Damping
- Steering

Specifications

ISO 7308; DIN 51524-2

Performance level

MB-Approval 343.0; Pentosin CHF 202



Divinol Zentralhydraulikfluid LHM Plus

51740

Zentralhydrauliköl auf Basis von Synthese- und Mineralöl, welches höchsten Anforderungen entspricht.

Geeignet für:

- landwirtschaftliche Maschinen
- Verdecke
- Zentralhydrauliken
- Niveauregulierung
- Federung, Dämpfung
- Lenkung

Spezifikationen

ISO 7308; DIN 51524-2

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

PSA B71 2710 (LHM Plus); LHM

Divinol Empfehlungen

VW G 004 000; Pentosin CHF202; Opel 1940 766; SAAB 93160548; Citroen 9979 A1; Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN2261; VOLVO 30741424

Packstruktur/Packaging structure: C

Central hydraulic oil blended on mineral oil & synthesis technology, that meets the highest requirements.

Suitable for:

- Agricultural Machines
- Convertible roofs
- Central hydraulic Systems
- Hydrostatic drives
- Suspension, Damping
- Steering

Specifications

ISO 7308; DIN 51524-2

Performance level

PSA B71 2710 (LHM Plus); LHM

Divinol recommendation

VW G 004 000; Pentosin CHF202; Opel 1940 766; SAAB 93160548; Citroen 9979 A1; Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN2261; VOLVO 30741424

Divinol Zentralhydraulikfluid HCS

51750

Vollsynthetisches Zentralhydrauliköl, welches höchsten Anforderungen entspricht.

Geeignet für:

- Verdecke
- Zentralhydrauliken
- Niveauregulierung
- Federung, Dämpfung
- Lenkung

Spezifikationen

ISO 7308; DIN 51524-2

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

MB-Freigabe 344.0

Divinol Empfehlungen

VW G 004 000, MB-Freigabe 343.0; Pentosin CHF202; Opel 1940 766; SAAB 93160548; Citroen 9979 A1; Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN2261; VOLVO 30741424

Packstruktur/Packaging structure: C

Central hydraulic oil blended on synthetic base, that meets the highest requirements.

Suitable for:

- Convertible roofs
- Central hydraulic Systems
- Hydrostatic drives
- Suspension, Damping
- Steering

Specifications

ISO 7308; DIN 51524-2

Performance level

MB-Approval 344.0

Divinol recommendation

VW G 004 000, MB-Approval 343.0; Pentosin CHF202; Opel 1940 766; SAAB 93160548; Citroen 9979 A1; Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN2261; VOLVO 30741424

WARTUNGSSPRAYS

MAINTENANCE SPRAYS

Divinol Profi Lube MP



22540LK

- einsetzbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger
- harz- und silikonfrei

- stops screeching and creaking
- protects all metals against corrosion under extreme conditions and lubricates friction areas at the same time
- cleans most powerful dirt such as tar, fat and viscid lubricants etc.

Spray	Packaging	50 ml	300 ml
	Unit/Box	60	6

Divinol Profi Lube SL

62301LK

Besonders wasserabweisender Spezialschmierstoff (auch gegen Salzwasser) für den universellen Einsatz im automotiven und universellen Bereich (Sprühfett).

Water repellent grease (also against salty water) for use in automotive and standard applications.

Spray	Packaging	500 ml
	Unit/Box	6

Divinol Profi Lube KWS

33210LK

- vollsynthetisches Korrosionsschutzmittel, wird speziell zur Konservierung von Fahrzeugen oder Gerätschaften aller Art verwendet
- ebenfalls geeignet für Seewasserklima oder für Winterdienste

- fully synthetic corrosion protection lubricant
- also suitable for conserving under harsh conditions e.g. under maritime climate or on winter service trucks

Spray	Packaging	500 ml
	Unit/Box	12



Divinol Profi Lube HHS

23360LK

Divinol Profi Lube HHS ist ein vollsynthetisches, adhesives Haftspray geeignet für den Einsatz z.B. an schnell- wie langsamlaufenden Ketten, Zahnrädern, Gelenken, Führungen, Scharnieren oder beanspruchten Bolzen. Das Produkt verfügt über eine ausgezeichnete Kriechwirkung und dringt selbst in die engsten Schmierstellen zuverlässig vor, durch das hohe Druckaufnahmevermögen ermöglicht **Divinol Profi Lube HHS** minimalen Verschleiß.

Divinol Profi Lube HHS hat einen angenehmen, nicht penetranten Geruch, ist von leicht klebriger Konsistenz und eignet sich ebenfalls um störende Geräusche zu beseitigen. In Außenbereichen kann das Produkt ebenfalls problemlos eingesetzt werden, da dieses spritzwasserresistent ist und einen hohen Korrosionsschutz bietet. Die Anforderung an Temperaturbeständigkeit wie auch Schleuderfestigkeit ist bei **Divinol Profi Lube HHS** gegeben.

Divinol Profi Lube HHS is a fully synthetic, adhesive spray suitable for use for example at fast or slow speeding chains, gear wheels, hinges, guideways, hinges or stressed bolts. The product has excellent creeping and penetrating properties even the tightest lubrication spots can be reached reliably, the high pressure resistance ensures minimal wear. **Divinol Profi Lube HHS** has a pleasant, pungent odor, a slightly sticky consistency and is also suitable to eliminate noise. In outdoor areas, the product can also be deployed, as **Divinol Profi Lube HHS** is resistant against splashing water and provides an appropriate corrosion protection. Thermal stability as well as spinning strength is furthermore a benefit of **Divinol Profi Lube HHS**.

Spray	Packaging	400 ml
	Unit/Box	6



BREMSFLÜSSIGKEIT / FETTE BRAKE FLUID / GREASES

Divinol Bremsflüssigkeit DOT 4

62170

Verwendung in allen hydraulischen Bremssystemen mit Trommel- und/oder Scheibenbremsen, in denen synthetische Bremsflüssigkeiten nach DOT 4 verlangt werden. Mischbar mit allen Bremsflüssigkeiten, welche die gleichen Vorschriften erfüllen.

Divinol Bremsflüssigkeit DOT 4 is used in all hydraulic brake systems with drum and/or disk brakes for which synthetic brake fluids according to DOT 4 are required. Miscible with all brake fluids complying to the same requirements.

Spezifikationen

FMVSS 116 DOT 4; SAE J 1703

Specifications

FMVSS 116 DOT 4; SAE J 1703

Packaging	250 ml	1000 ml	5000 ml	60 L
Unit/Box	24	12	2	–
Total amount pallet	1848	480	128	6
Layers pallet	7	4	4	1





Divinol Kupferpaste

21740 LK/21740

Mechanisch hoch belastbare, wasserbeständige und sehr trennaktive Hochtemperaturpaste für alle Trennvorgänge unter hoher Temperatureinwirkung. Schützt wirkungsvoll vor Korrosion und dem Festfressen von Gewinden und Lagern. Ausgewählte Additive, ein spezielles Verdickersystem sowie aufeinander abgestimmte Festschmierstoffe schützen vor Verschweißen, Festbrennen, Quietschen, Verzundern und verleihen eine extreme Druckaufnahmefähigkeit.

Divinol Kupferpaste is a mechanically high chargeable, water-resistant and high temperature paste for all separating processes at high temperatures. It protects effectively from corrosion and seizing of threads or bearings. Special additives, thickening system as well as compatible solid lubricants protect against welding, sticking, squeaking, scaling and give extreme pressure absorption capability.

Spezifikationen

Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis +1100 °C

Specifications

Operating temperature range: -30 °C to +1100 °C

Packaging	225 g	400 g	1 kg	5 kg	15 kg	25 kg	180 kg
Unit/Box	28	12	12	—	—	—	—
Total amount pallet	1232	1008	300	72	22	12	4
Layers pallet	4	4	5	4	2	2	1



Lube-Shuttle® ist eine eingetragene Marke von MATO

Divinol Mehrzweckfett 2

22971/55090

Walkstabilis, oxidationsbeständiges und konservierendes Lithium-Mehrzweckfett. Einsetzbar zur Gleit- und Wälzlagerschmierung unter normalen Belastungen, niedrigen bis hohen Drehzahlen, tiefen und hohen Temperaturen. Als Universalfett sowohl zur allgemeinen Maschinenschmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen. Es gewährleistet gute Abdichtung und Beständigkeit bei nasser oder staubiger Umgebung. Gut förderbar, auch durch lange Schmierleitungen.

Divinol Mehrzweckfett 2 is a lithium-based saponified multipurpose grease. This product shows shear stability, oxidation resistance and provides rust protection. It can be used as general purpose grease for e.g. bearing or general machine lubrication with normal load, low/high number of revolutions and under low/ high temperatures. It ensures good sealing protection and resistance in wet or dusty environments. Good conveyance characteristics, also through long grease tubes.

Spezifikationen

Kennzeichnung nach DIN 51 502: K 2 K-30

Temperatureinsatzbereich: von -30 °C bis +120 °C

NLGI-Klasse 2

Specifications

Classification to DIN 51 502: K 2 K-30

Operating temperature range: -30 °C to +120 °C

NLGI-class 2

Packaging	400 g / EP	400 g / LS	500 g	5 kg	15 kg	25 kg	50 kg	180 kg
Unit/Box	12	12	30	—	—	—	—	—
Total amount pallet	1008	1008	720	80	22	12	12	4
Layers pallet	4	4	2	4	2	2	2	1



Lube-Shuttle® ist eine eingetragene Marke von MATO

SONDERPRODUKTE REINIGUNG

SPECIAL PRODUCTS CLEANING

Divinol Alustar

89455LK

Flüssiger Spezialreiniger für Leichtmetall- und Stahlfelgen. Kombination aus nichtionischen Tensiden und anorganischen Säuren. Nach kurzer Einwirkzeit Sprühfilm mit Wasser abwaschen. ACHTUNG: Auf unlackierten Kunststoffteilen kann es zu nicht mehr entfernbaren Flecken kommen. Auch in Großgebinden erhältlich.

Divinol Alustar is a liquid special-purpose cleaner for light-alloy and steel rims. It is a combination of non-ionic detergents and inorganic acids. Wash off the spray film with water after a short reaction time. CAUTION: On unlacquered plastic components it can cause stains that cannot be removed anymore. Also available in large units.

Sprayer	Packaging	500 ml
	Unit/Box	12
	Total amount pallet	288

Divinol Lack- und Planenreiniger

89490

Divinol Lack- und Planenreiniger ist ein Spezialreiniger mit hohem Wirkungsgrad. Geeignet zur Reinigung von Planen und Aufbauten, Werkstattböden, PKW-Karosserien, sowie Chassis und Motoren. Lack-, Kunststoff- und Gummiteile werden nicht angegriffen.

Divinol Lack- and Planenreiniger is a highly efficient special-purpose cleaner. Suitable for cleaning of truck awnings and superstructures, industrial floors, car bodies, chassis and engines. Laquer, plastic and rubber parts will not be damaged.

Packaging	10 L	25 L	200 L	1000 L
Unit/Box	—	—	—	—
Total amount pallet	40	24	4	—
Layers pallet	2	2	1	—

Divinol Gerätereiniger Forte

12300LK

Löst schnell und zuverlässig starke ölige, fettige und harzige Verschmutzungen. Universell anwendbar. Auch in Großgebinden erhältlich.

Dissolves quickly and reliably strong oily, greasy and resinous contaminants. Universally applicable. Also available in large units.

Sprayer	Packaging	500 ml
	Unit/Box	12
	Total amount pallet	288

Neu/New		
Nachfüllflasche	Packaging	1000 ml
Refill bottle	Unit/Box	12
	Total amount pallet	360



Divinol Bodenreiniger

13980

Divinol Bodenreiniger 1398 ist besonders geeignet zur Reinigung und Entfettung von stark verschmutzten Flächen, insbesondere Industriefußböden und Fußböden im Anlagenbereich.

Divinol Bodenreiniger 1398 (floor cleaner) is especially suitable for the cleaning and degreasing of heavily contaminated surfaces, especially industrial floors and floors in the operations area.

Packaging	25 L	200 L	1000 L
Unit/Box	—	—	—
Total amount pallet	24	4	—
Layers pallet	2	1	—

Divinol Ölbindemittel ÖL-EX 82

67482

Hochwertiges Allround-Öl- und Chemikalienbindemittel (Korngröße 0,5–4mm). Universell einsetzbar in der Industrie und Gewerbe, auf Straßen, in Gewässern, für Öle, Lacke, Säuren.

Divinol Öl-Ex 82 is a multipurpose oil and chemical absorbing agent. Grained, nondusting material based on polyurethane (grain size 0.5–4 mm) to absorb liquids (not the water) such as oil, drilling emulsions, paints, acids, alkalis.

Sack/Bag	Packaging	40 L
----------	-----------	------

Divinol Profi Clean BC

62302

Kohlenwasserstoffbasierender, flüchtiger Bremsenreiniger und Schnellentfetter. Enthält keine aromatischen oder halogenierten Kohlenwasserstoffe.

Hydrocarbon based volatile degreaser and brake cleaner.

Verwendungsbereich:

- Für Wartung, Reparatur und Montage bei Verfettungen und Verharzungen
- Zum Entfetten und Aktivieren von Teilen vor dem Verkleben und Lackieren
- Entfernt Öle und Harzkrusten, Syntheseöl und Silikonrückstände
- Ideal zur rückstandsfreien Reinigung

Application:

- To remove greasy or resinous residues during servicing, repair and prior to assembling
- To remove and activate parts before glueing and painting
- Removes oils and residues, synthetic oils and silicon residues
- Ideal for residue-free cleaning

Sprayer	Packaging	500 ml
	Unit/Box	12

Zeller+Gmelin ist ein mittelständisches Mineralölunternehmen mit langjähriger Erfahrung auf dem Schmierstoffsektor. Unter der Marke »Divinol®« bieten wir ein qualitativ hochwertiges Lieferprogramm an Schmierstoffen:

Zeller+Gmelin is a medium sized mineral oil company with many years of experience in the lubricating sector. We offer a high quality range of lubricating products under the »Divinol®« brand name:

- **Divinol® PKW-, Nutzfahrzeuge-, Landmaschinenöle**
Divinol® Passenger car, commercial vehicle, agricultural oils
- **Divinol® Getriebeöle**
Divinol® Gear oils
- **Divinol® Produkte für Forst und Garten**
Divinol® Products for forest and garden
- **Divinol® Fette**
Divinol® Greases
- **Divinol® Hydrauliköle**
Divinol® Hydraulic oils
- **Divinol® Produkte für die Bauwirtschaft**
Divinol® Products for building and construction industry
- **Divinol® Sonderprodukte**
Divinol® Special products



Zeller+Gmelin
Mineralöle · Druckfarben · Chemie

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG
Schlossstraße 20
73054 Eisligen/Fils
Deutschland

Telefon +49 7161 802-0
Telefax +49 7161 802-290
www.zeller-gmelin.de
info@zeller-gmelin.de

150
YEARS

SCHMIERSTOFFKOMPETENZ
COMPETENCE IN LUBRICANTS