

PROGRAMM PROGRAM

Industrieschmierstoffe Industrial lubricants

- | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multical® | Kalibrierschmierstoffe Calibration lubricants |
| Multicor® | Korrosionsschutzmittel Anti-corrosion agents |
| Multicut® | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe Non-water-miscible cooling lubricants |
| Multidraw® | Drahtziehmittel Wire drawing lubricants |
| Multidraw® | Tiefziehmittel Deep drawing lubricants |
| Multipress® | Fließpressöle Extrusion oils |
| Textol® | Schmierstoffe für die Textilindustrie Lubricants for the textile industry |
| Zubora® | Wassermischbare Kühlschmierstoffe Water-miscible cooling lubricants |
| Divinol® | Schmierfette Lubricating greases |
| Divinol® | Führungs- und Gleitbahnöle, Härteöle, Haftöle, Hydrauliköle, Industriegetriebeöle, Technische Weißöle, Verdichteröle, Zylinderöle Guideway and slideway oils, hardening oils, adhesive oils, hydraulic oils, industrial gear oils, technical white oils, compressor oils, cylinder oils |

Unsere Produkte finden Sie in über 100 Ländern der Welt.
You can find our products in over 100 countries world-wide .



Zeller + Gmelin GmbH & Co.KG
Schlossstraße 20 · 73054 Eisingen, Germany
Fon +49 7161 802-0 · Fax +49 7161 802-370
info@zeller-gmelin.de · www.zeller-gmelin.de



Textol®

Komplettprogramm für die Textilindustrie
Complete range for the textile industry



Textol – Markenschmierstoffe für die Textilindustrie

Textol – Brand lubricants for the textile industry

Der hohe Entwicklungsgrad der unter dem Markennamen Textol weltweit eingesetzten Hochleistungs-Schmierstoffe für die Textilindustrie ist das Ergebnis jahrzehntelanger und kontinuierlicher Forschung und Entwicklung. Anwenderspezifische Lösungen profitieren von diesem Erfahrungspotential. Zeller+Gmelin ist nach DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 14001:2005

The advanced state of development of the high-grade textile industry lubricants used all over the world under the brand name of Textol is the result of our Research and Development which has been conducted continuously for decades. User-specific solutions benefit from this wealth of experience.

zertifiziert und hat ein ganzheitliches Konzept zur Gewährleistung höchster Qualität realisiert. Dieses QM-System ermöglicht die umfassende Vernetzung aller Qualitätsanforderungen und stellt somit sicher, dass Kunden sich auf alle Produkte und Dienstleistungen stets vorbehaltlos verlassen können.

Zeller+Gmelin are certified to DIN EN ISO 9001:2008 and DIN EN ISO 14001:2005 and have implemented an integral concept of quality assurance. This QM system makes it possible to network absolutely all the quality requirements, ensuring that customers can always rely entirely on all our products and services.



| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Nadel- und Platinenöle Needle and sinker oils | Seite Page | 04 04 |
| Nadel- und Platinenreiniger Needle and sinker cleaner | Seite Page | 10 10 |
| Nähmaschinenöl Sewing machine oil | Seite Page | 10 10 |
| Ringläuferöle Ring traveller oils | Seite Page | 10 10 |
| Spezialöl für Rotorspinnmaschinen Special oil for rotor spinning machines | Seite Page | 12 12 |
| Schermesseröl Shear blade oil | Seite Page | 12 12 |
| Hochtemperatur-Kettenöle High temperature chain oils | Seite Page | 12 12 |
| Schmierfette Lubrication greases | Seite Page | 14 14 |
| Getriebe- und Hydrauliköle Gear and hydraulic oils | Seite Page | 16 16 |

Nadel- und Platinenöle für Strickmaschinen

Needle and sinker oils for knitting machines

- Textol C** Bewährte Universal-Strickmaschinenöle für alle Arten von Rund- und Flachstrickmaschinen. Farbe: klar, wasserhell.
Proven all-purpose knitting machine oils for all kinds of circular and flat bed knitting machines. Colour: clear, water-coloured.
- Textol S** Standard-Strickmaschinenöle für Klein- und Großrundstrickmaschinen sowie Flachstrickmaschinen. Farbe: klar, schwach gelblich.
Standard knitting machine oils for small and large diameter circular knitting machines as well as flat bed knitting machines. Colour: clear, slightly yellowish.
- Textol TS** Teilsynthetische Hochleistungsöle für den Einsatz auf schnell laufenden Großrundstrickmaschinen mit hoher thermischer Beanspruchung. Farbe: klar, wasserhell.
Partly synthetic high performance oils for the usage in fast running large diameter circular knitting machines with high thermal load. Colour: clear, water-coloured.
- Textol WE plus** Qualitätsschmierstoffe für Großrundstrickmaschinen; mit hohem Emulgatoranteil für extreme Anforderungen an die Auswaschbarkeit. Farbe: klar, wasserhell.
Quality lubricants for large diameter circular knitting machines with high content of emulsifiers for extreme demands to washability. Colour: clear, water-coloured.
- Textol SE plus** Qualitätsschmierstoffe für Großrundstrickmaschinen; mit hohem Emulgatoranteil für extreme Anforderungen an die Auswaschbarkeit. Farbe: klar, schwach gelblich.
Quality lubricants for large diameter circular knitting machines with high content of emulsifiers for extreme demands to washability. Colour: clear, slightly yellowish.
- Textol WX** Spezielle Nadel- und Platinenöle für Großrundstrickmaschinen; mit hoher Anforderung an Schmierleistung bei gleichzeitig hervorragender Auswaschbarkeit auch bei niedrigen Waschttemperaturen (speziell Ringelware). Farbe: klar, goldbraun.
Special needle and sinker oils for large diameter circular knitting machines, with high demands to lubrication and excellent washability at the same time - even with low washing temperatures (especially striped fabric). Colour: clear, golden brown.
- Textol HT** Spezialöl für Großrundstrickmaschinen; mit hoher thermischer Stabilität bei Fixierprozessen, die sich ohne Vorwäsche direkt an den Strickprozess anschließen. Farbe: klar, wasserhell.
Special oil for large circular knitting machines; with high thermal stability during the fixation process, which follow the knitting process immediately without prewashing. Colour: clear, water-coloured.
- Textol Syn** Vollsynthetische Nadel- und Platinenöle mit extrem hohen Anforderungen an Auswaschbarkeit und Schmierleistung. Farbe: klar, wasserhell.
Fully synthetic needle and sinker oils with extreme high demands to washability and lubrication. Colour: clear, water-coloured.

Nadel- und Platinenöle Needle and sinker oils



Bewährte Nadel- und Platinenöle für Großrundstrickmaschinen

Proven needle and sinker oils for large diameter circular knitting machines

Textol C ISO 22
Textol C ISO 32

Textol S ISO 22
Textol S ISO 32

Textol C-Reihe:

- exzellenter Verschleißschutz
- oxidationsstabil, kein Verharzen oder Verkleben
- kunststoffverträglich
- günstiges Viskositäts-/Temperaturverhalten
- gut auswaschbar
- wasserhelle Farbe
- für alle Öldosiersysteme

Textol S-Reihe:

gleiche Eigenschaften wie Textol C-Reihe, jedoch aufgrund anderer Basisflüssigkeit etwas gelblichere Farbe

Textol C-series:

- excellent wear protection
- stable to oxidation, no resinification or gumming
- plastic compatibility
- favourable viscosity/temperature behaviour
- easily removable by washing
- water-coloured
- for all oil dosaging systems

Textol S-series:

same properties as Textol C-series but due to another base fluid more yellowish colour



Teilsynthetische Hochleistungsöle für den Einsatz auf schnelllaufenden Großrundstrickmaschinen mit hoher thermischer Beanspruchung

Semi-synthetic high-performance oils for the usage on high-speed large diameter circular knitting machines with high thermal load

Textol TS ISO 22
Textol TS ISO 32

Textol TS-Reihe:

- extrem reib- und verschleißmindernd
- schwingungs- und geräuschkämpfend
- niedrige Maschinentemperaturen
- hohe Oxidationsbeständigkeit, keine Ablagerungen an den maschenbildenden Elementen
- hoher VI, dadurch geringe temperaturbedingte Viskositätsänderungen
- für alle Öldosiersysteme

Textol TS-series:

- extreme friction and wear reduction
- vibration and noise reducing
- low machine temperatures
- high oxidation stability, no residues on stitch-forming elements
- high viscosity index, thus small temperature-dependent viscosity changes
- for all oil dosaging systems



Nadel- und Platinenöle für Großrundstrickmaschinen mit hoher Anforderung an die Auswaschbarkeit

Needle and sinker oils for large circular knitting machines with high demands to washability

Textol WE ISO 22 plus
Textol WE ISO 32 plus

Textol SE ISO 22 plus
Textol SE ISO 32 plus

Textol WE plus-Reihe:

- hohe Schmierleistung
- alterungsstabil
- günstiges Viskositäts-/Temperaturverhalten
- sehr gute Auswaschbarkeit auf unterschiedlichsten Fasermaterialien
- für alle Öldosiersysteme

Textol SE plus-Reihe:

gleiche Eigenschaften wie Textol WE plus-Reihe, jedoch aufgrund anderer Basisflüssigkeit etwas gelblichere Farbe



Hochleistungs Nadel- und Platinenöle mit hoher Anforderung an die Schmierleistung bei gleichzeitig hervorragender Auswaschbarkeit auch bei niedrigen Waschttemperaturen. Anwendung auf Großrundstrickmaschinen.

High-performance needle and sinker oils with high demands to the lubrication effect and excellent washability at the same time even with low washing temperatures. Application on large diameter circular knitting machines.


Textol WX ISO 22
Textol WX ISO 32

Textol WE plus-series:
- high lubrication effect
- age-resistant
- favourable viscosity/temperature behaviour
- very good removability by washing out of most different fiber materials
- for all oil dosaging systems

Textol SE plus-series:
same properties as Textol WE plus-series but due to another base fluid more yellowish colour

Textol WX-Reihe:
- hoher Verschleißschutz
- gute Oxidationsbeständigkeit
- guter Korrosionsschutz
- exzellente Auswaschbarkeit auch bei niedrigen Waschttemperaturen (Ringelware)
- für alle Öldosiersysteme

Textol WX-series:
- high wear protection
- good oxidation stability
- good corrosion protection
- excellent washability even with low water-temperatures (striper fabric)
- for all oil dosaging systems

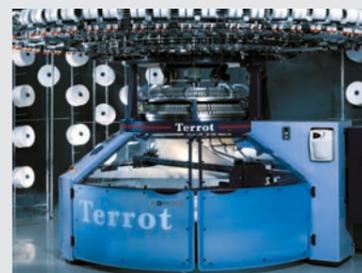

Spezialöl mit hoher thermischer Stabilität bei Fixierprozessen, die sich ohne Vorwäsche direkt an den Strickprozess anschließen. Anwendung für Großrundstrickmaschinen.

Special oil with high thermal stability during fixation processes, which follow the knitting process immediately without prewashing. Application on large diameter knitting machines.

Textol HT 22

- alterungsstabiles und verdampfungsarmes Spezienschmiermittel auf Basis hydroisomerisiertem Mineralöl
- für alle Öldosiersysteme

- age-resistant special lubricant, with low evaporation, based on hydroisomerized mineral oil
- for all oil dosaging systems



Vollsynthetische Nadel- und Platinenöle mit extrem hohen Anforderungen an Auswaschbarkeit und Schmierleistung auf Großrundstrickmaschinen

Fully synthetic needle and sinker oils with extremely high demands to washability and lubrication effect on large circular knitting machines

Textol Syn ISO 22
Textol Syn ISO 32

- Vollsynthetisch
- exzellente Schmierleistung auch bei höchsten Flächenpressungen
- hoher, natürlicher Viskositätsindex
- niedrige Maschinentemperaturen
- hohe Oxidationsbeständigkeit, keine Ablagerungen an den maschenbildenden Elementen
- sehr gut auswaschbar
- für alle Öldosiersysteme

- fully synthetic
- excellent lubrication effect even with highest surface pressures
- high natural viscosity index
- low machine temperatures
- high oxidation stability, no residues in stitch-forming elements
- easily removable by washing
- for all oil dosaging systems



Bewährte Nadelöle für den Einsatz auf allen Arten von Flachstrickmaschinen

Proven needle oils for the usage on all kinds of flat bed knitting machines

Textol C ISO 32
Textol C ISO 46

Textol S ISO 32
Textol S ISO 46
Textol S ISO 68

Textol C-Reihe
- exzellenter Verschleißschutz
- oxidationsstabil, kein Verharzen oder Verkleben
- ablaufgehemmt
- wasserhelle Farbe

Textol S-Reihe
- gleiche Eigenschaften wie Textol C ISO 32/46, jedoch aufgrund anderer Basisflüssigkeit schwach gelbliche Farbe

Textol C-series
- excellent wear protection
- stable to oxidation, no resinification or gumming
- thixotrope
- water-coloured

Textol S-series
- same properties as Textol C ISO 32/46 but due to another base fluid more yellowish colour



Bewährte Nadel- und Platinenöle für den Einsatz auf Socken- und Feinstrumpfautomaten

Proven needle and sinker oils for the usage on socks and hosiery machines

Textol C ISO 32
Textol C ISO 46

Textol S ISO 32
Textol S ISO 46

Textol C-Reihe
- exzellenter Verschleißschutz
- oxidationsstabil, kein Verharzen oder Verkleben
- sehr gute Verträglichkeit hinsichtlich piezo-elektronischer Maschinenbauteile
- ölnebelarm
- wasserhelle Farbe

Textol S-Reihe
- gleiche Eigenschaften wie Textol C ISO 32/46, jedoch aufgrund anderer Basisflüssigkeit schwach gelbliche Farbe

Textol C-series
- excellent wear protection
- stable to oxidation, no resinification or gumming
- very good compatibility regarding piezoelectronic machine parts
- low oil mist formation
- water-coloured

Textol S-series
- same properties as Textol C ISO 32/46 but due to another base fluid more yellowish colour

| Bild Image | Beschreibung Description | Wir empfehlen we recommend | Anwendung/Eigenschaften Application/Properties |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h2>Nadel- und Platinenreiniger</h2> <h3>Needle and sinker cleaner</h3> | | | |
|  | <p>Hochwirksamer Reiniger für alle Arten von Strickmaschinen</p> <p>High effective detergent for all kinds of knitting machines</p> | <p>Textol R</p> | <ul style="list-style-type: none"> - geruchsneutral - FCKW-frei - Kunststoffverträglichkeit - Lackverträglichkeit - mit Notlaufeigenschaften - hohes Löse- und Schmutztragevermögen - neutral odour - free of CFCs - plastic compatibility - paint compatibility - with emergency operating features - high capability to remove and carry dirt |
| <h2>Nähmaschinenöl</h2> <h3>Sewing machine oil</h3> | | | |
|  | <p>Spezialöl zur Schmierung von Nadeln in Industrie- und Haushaltsnähmaschinen</p> <p>Special oil for the lubrication of needles in industrial and household sewing machines</p> | <p>Textol N ISO 10</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ausgezeichnete Schmiereigenschaften - alterungsstabil - elastomerverträglich - wasserhelle Farbe - gut auswaschbar - excellent lubrication properties - age-resistant - elastomere compatible - water-coloured - easy to wash out |
| <h2>Ringläuferöle</h2> <h3>Ring traveller oils</h3> | | | |
|  | <p>Mineralölbasierende Ringläuferöle</p> <p>Mineral oil-based ring traveller oils</p> <p>Synthetische Ringläuferöle auf Esterbasis</p> <p>Synthetic ester-based ring traveller oils</p> | <p>Textol RLA ISO 32 Textol RLA ISO 46 Textol RLA ISO 68 Textol RLA ISO 100</p> <p>Textol RLS ISO 15 Textol RLS ISO 46 Textol RLS ISO 68</p> | <p>Textol RLA- und RLS-Reihe Ausgezeichnete Schmierleistung und hohes Kriechvermögen. Bieten hohen Schutz gegen Korrosion und Verschleiß; enthalten Additive zur Unterstützung der Auswaschbarkeit.</p> <p>Textol RLA- and RLS-series Excellent lubrication and creep properties. Ageing stability and high protection against corrosion and wear as well as additives supporting the washability.</p> |

| Bild Image | Beschreibung Description | Wir empfehlen we recommend | Anwendung/Eigenschaften Application/Properties |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Spezialöl für Ringsysteme aus Sintermetall</p> <p>Special oil for ring systems made out of sintered metal</p> | <p>Textol V 94B ISO 46</p> | <p>Textol V 94B ISO 46 hat sich im Einsatz von selbstschmierenden Sintermetallringen bei einer Läufergeschwindigkeit von 50 m/s und schneller bewährt.</p> <p>Textol V 94B ISO 46 for self-lubricating sintered metal rings. Traveller speed approx. 50 m/s and faster.</p> |

Spezialöl für Rotorspinnmaschinen Special oil for rotor spinning machines

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Gegenlagerschmierung von Rotoren bei Rotorspinnmaschinen</p> <p>Counter bearing lubrication of rotors at rotor spinning machines</p> | <p>Textol 820/35 AN</p> | <ul style="list-style-type: none"> - hoher Verschleißschutz auch unter extremen Prozessbedingungen - alterungsstabil - high wear protection even under extreme process conditions - age-resistant |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Schermesseröle Shear blade oils

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Hochleistungsöle für die Schmierung von Schermesserwalzen</p> <p>High performance oils for the lubrication of shear blades</p> | <p>Textol SK ISO 46 Textol SK ISO 68 Textol SK ISO 100 Textol SK ISO 150</p> | <p>Produkte der Textol SK-Reihe sind hochwertige, sehr alterungsbeständige Spezialöle und schützen die Schermesser vor Korrosion.</p> <p>Products of Textol SK-series are high-quality special oils, highly resistant to ageing and protect the shear blade rollers against corrosion.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hochtemperatur-Kettenöle High temperature chain oils


| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Hochtemperatur-Kettenöle für Spannrahmen und Fixiermaschinen</p> <p>High temperature chain oils for stenter frames and heat setting machines</p> | <p>Textol KF 270 Textol KF 260 E Textol KF 100 Textol KF 50</p> | <p>Zur Schmierung von Ketten aller Art. Die Kettenöle werden zur Schmierung von automatischen Kettenantrieben eingesetzt. Auch bei der Kettenschmierung in Dämpfern und Spannrahmen haben sich diese Produkte bewährt. Sie sind in Zentralschmieranlagen förderbar.</p> <p>Lubrication for all types of chains. The chain oils are used for lubricating automatic chain drives. The products are also suitable for chain lubrication in shock absorbers and stenter frames. They are conveyable in central lubrication units.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bild
Image

Beschreibung
Description

Wir empfehlen
we recommend

Anwendung/Eigenschaften
Application/Properties

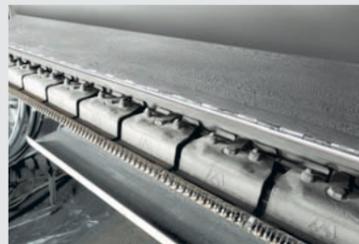

Kettenspray

Chain spray

Textol KF 260-E Spray

Kettenöl sprühbar, zur Schmierung von Ketten aller Art in sämtlichen multifunktionalen Anwendungsgebieten. Das Produkt ist sehr anwenderfreundlich, da nur minimale Overspraybildung. Durch eine spezielle Sprühdose ist auch Überkopfsprühen möglich!

Textol KF 260-E Spray for lubrication of chains of all types used in all fields of application. The product is very user friendly, because of minimum overspray. Overhead spraying is also possible due to special spray cans!

Schmierfette Lubrication greases



Hochtemperaturfette zur Schmierung von mechanisch und thermisch hochbelasteten Wälz- und Gleitlagern, z.B. Wälzlager in Abluftventilatoren von Trocknern

High temperature greases for the lubrication of mechanical and thermal extreme loaded roller and slide bearings, e.g. roller bearings of fans and exhaust in dryers

Divinol Lithogrease G 421


Divinol Grease 250

Divinol Lithogrease G 421: teilsynthetisches Lithiumkomplexseifenfett, wasserbeständig, sehr guter Verschleißschutz
Divinol Grease 250: vollsynthetisches Hochtemperaturfett, lange Nachschmierintervalle, hohe Druckaufnahmefähigkeit, gute Wasser- und Chemikalienbeständigkeit

Betriebssicherheit bei hohen Betriebstemperaturen

Divinol Lithogrease G 421: semi-synthetic lithium complex soap grease, water-resistant, very good wear protection
Divinol Grease 250: fully synthetic high-temperature grease, long re-lubrication intervals, high pressure absorption capacity, high water and chemical resistance

Operational safety at high operating temperatures

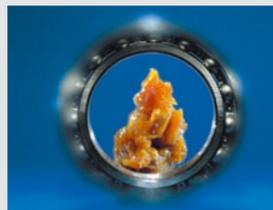

Hochleistungsfließfett zur Antriebsschmierung von Abzieherwalzen

High performance grease for the lubrication of pull-off rollers

Divinol Lithogrease 000/150

hochwertiges Lithiumkomplexseifenfett, wasserbeständig, korrosions- und oxidationsbeständig, walkbeständig, EP-legiert

high-quality lithium complex soap grease, water-resistant, corrosion and oxidation stability, work stable, EP-alloyed



Spezielles Zahnradfett zur Schmierung der Verzahnung an Abzieherwalzen, sowie zur Antriebsschmierung

Special grease for lubrication of the gear tooth on pull-off rollers

Divinol Fett L 2

hoch belastbares Lithiumseifenschmierfett, wasserbeständig

high-load lithium soap lubrication grease, water resistant



Hochleistungsfette für den Einsatz in Textilmaschinen zur Schmierung von mechanisch und thermisch hochbelasteten Wälz- und Gleitlagern

High performance greases for textile machines. Lubrication of mechanic and thermal high loaded roller and slide bearings

Divinol Lithogrease 2W
Divinol Lithogrease G 421
Divinol Multitherm 2
Divinol Grease 250

hohes Druckaufnahmevermögen, wasserbeständig, korrosions- und oxidationsbeständig, hohe Walkstabilität

high pressure absorption capacity, water resistant, corrosion and oxidation stable, high working stability

Getriebe- und Hydrauliköle

Gear and hydraulic oils



Getriebe- und Hydrauliköl für Textilmaschinen

Transmission and hydraulic oil for textile machinery

Divinol DHG ISO 22

detergierendes und dispergierendes Hydrauliköl. Übertrifft die Anforderungen an Hydrauliköle nach DIN 51524 Teil 2, HLP

detergent and dispersant hydraulic oil. Exceeds the requirement for hydraulic oils according to DIN 51524 part 2, HLP



Hochleistungsgetriebeöl zur Schmierung von Antriebsfuß- und Fournisseurgetrieben sowie Zylinder-Drahtkugellagern.

High performance gear oil for lubrication of driving foot and feeder gears as well as cylinder wire ball bearings.

Divinol DHG ISO 68

detergierendes und dispergierendes Hydrauliköl. Übertrifft die Anforderungen an Hydrauliköle nach DIN 51524 Teil 2, HLP

detergent and dispersant hydraulic oil. Exceeds the requirement for hydraulic oils according to DIN 51524 part 2, HLP



Hochdruck-Hydrauliköl für den Einsatz in Textilmaschinen, bei denen der Einsatz von HLP legierten Ölen vorgeschrieben ist

High-pressure hydraulic oil for the usage in textile machines, which require the use of HLP alloyed oils

Divinol HLP ISO 22

Hydrauliköl auf Mineralölbasis mit reibungs- und verschleißmindernden Zusätzen

hydraulic oil based on mineral oil with friction and wear reducing additives.

